


*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVES

GROHE
RAPIDO SMARTBOX
SCHÉMATA PODOMÍTKOVÝCH
INSTALACÍ

GROHE RAPIDO SMARTBOX UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ

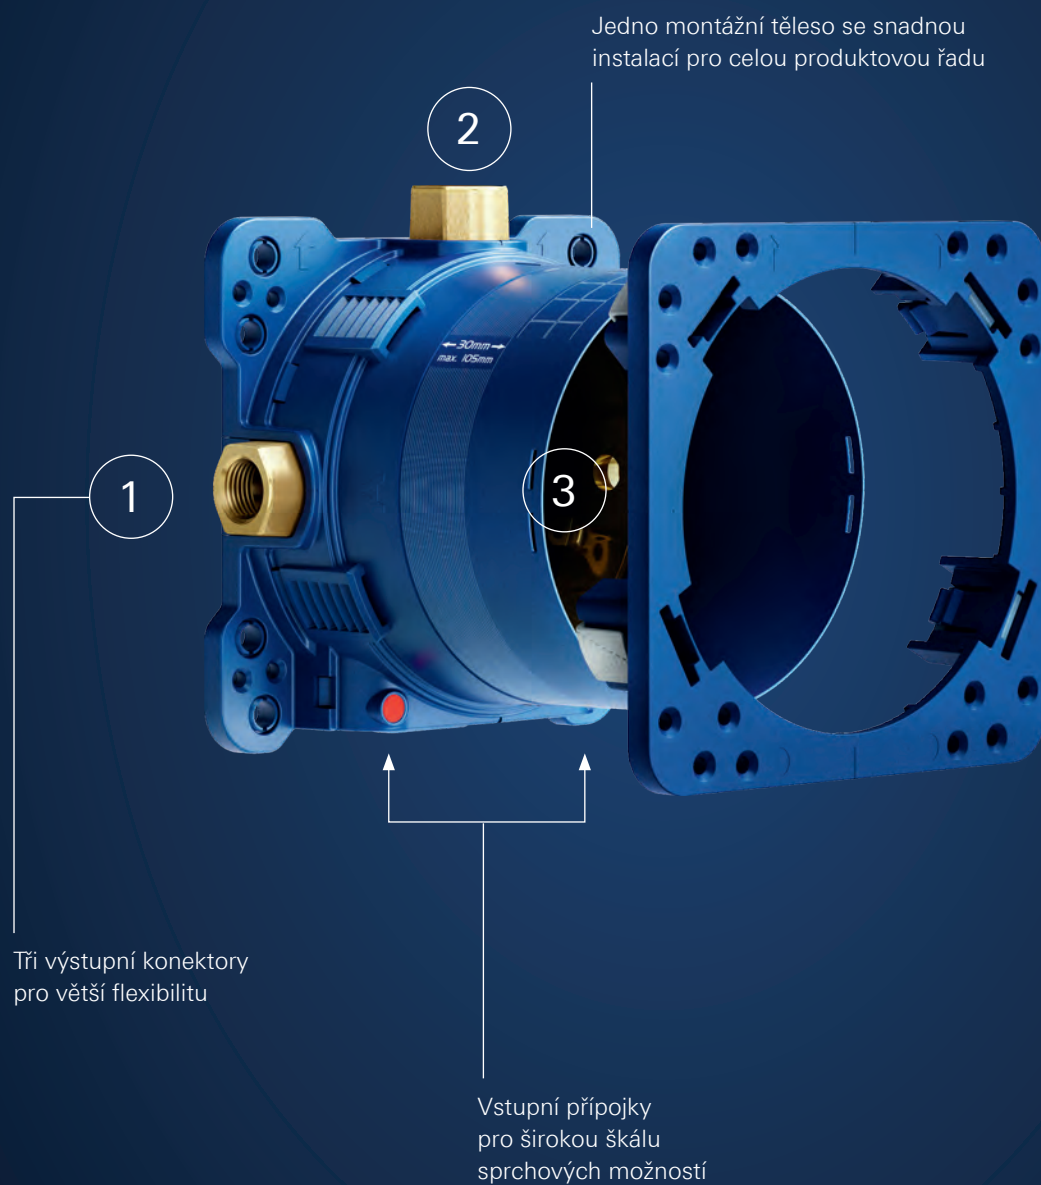

DALŠÍ VLASTNOSTI:

- Minimální hloubka instalace činí 75 mm
- Ochrana proti zpětnému toku vody pro baterie se 2 funkcemi
- Instalace nevyžaduje přípravu pomocí speciálního nářadí

Vyměnitelné funkční jednotky pro pákové baterie, termostatické baterie a baterie SmartControl, plně nakonfigurované a 100% otestované již z výroby



Všechny termostaty jsou vybaveny servisními ventily se zpětnou kompatibilitou

Nastěnný panel lze dodatečně natočit až o šest stupňů a dokonale jej tak zarovnat se spárami mezi kachličkami



novinka

TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Naše nové termostatické baterie nabízejí více prostoru a kontroly



SMARTCONTROL

Revoluční způsob ovládání každého aspektu sprchování s minimalistickým a elegantním designem



novinka


PÁKOVÉ BATERIE

Snadné ovládání a možnost regulace až tří funkcí

Ještě nikdy se nikomu nepodařilo vměstnat tolik technologií do tak malého produktu. Společnost GROHE představuje systém GROHE Rapido SmartBox, který nabízí téměř neomezené možnosti. Jeho součástí je mnoho sofistikovaných technologií zaručujících maximální efektivitu. Funkcionalita systému jde ruku v ruce s moderním designem, který uživateli poskytuje naprostou svobodu volby při vytváření koupelny snů. Objevte čistou dokonalost – v kompaktním balení.

GROHE RAPIDO SMARTBOX

RYCHLÝ PŘEHLED DALŠÍCH VLASTNOSTÍ

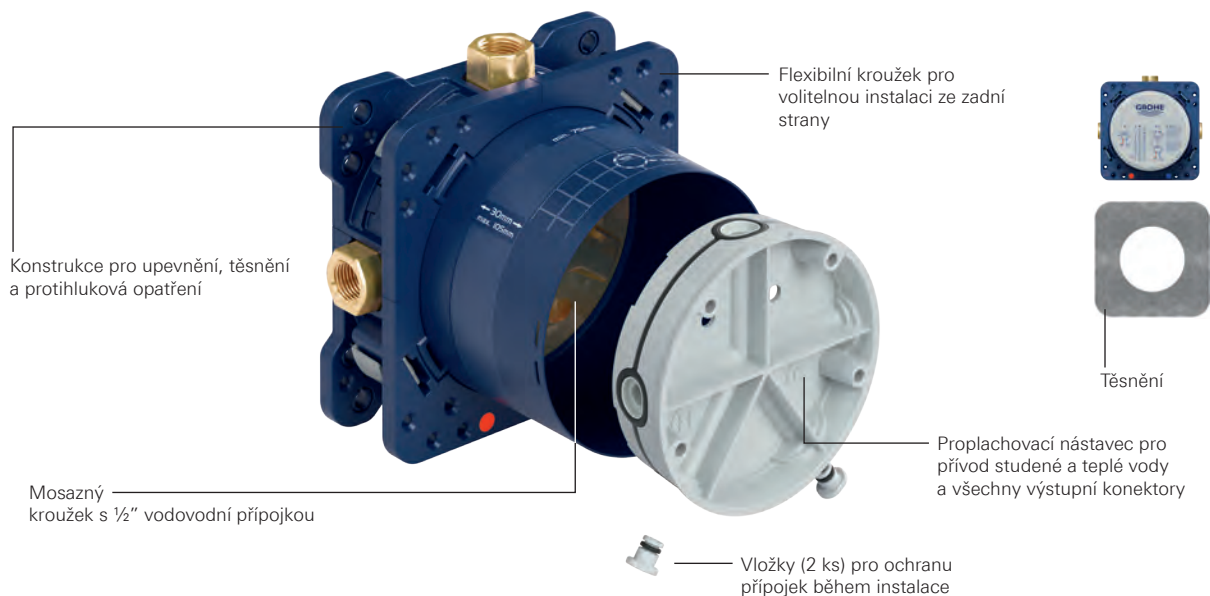

NOVINKA NÁSTĚNNÉ BATERIE



GROHE SMARTCONTROL

- Ovládání až tří sprchových funkcí pro lepší zážitek
- Intuitivní ovládání a dokonalá kontrola vody pomocí modulu SmartControl
- Podomítková instalace a úzkoprofilová, mimořádně elegantní konstrukce – pouze 43 mm hluboká



TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

- Nová řada sprchových baterií v kulatém, hranatém a čtvercovém provedení
- Podomítková instalace a úzkoprofilová, mimořádně elegantní konstrukce – pouze 43 mm hluboká
- Modely s 1 a 2 funkcemi jsou k dispozici s přepínačem GROHE AquaDimmer



PÁKOVÉ BATERIE

- Nové vodovodní baterie s designem pečlivě sladěným s ostatními koupelnovými řadami GROHE
- Varianty pro ovládání 1, 2 a 3 sprchových funkcí
- Úzkoprofilové nástěnné panely s rychlomontážním systémem GROHE QuickFix a kompaktními přepínači

GROHE RAPIDO SMARTBOX













PŘEHLED PÁKOVÝCH BATERIÍ

	1 funkce	2 funkce	3 funkce
Allure Brilliant ● DC0 SuperSteel ● A00 Hard Graphite ● AL0 Kartáčovaný Hard Graphite	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio ● DC3 SuperSteel ● GL3 Cool Sunrise ● DA3 Warm Sunset ● AL3 Kartáčovaný Hard Graphite	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare ● DC1 SuperSteel	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003

	1 funkce	2 funkce	3 funkce
Essence ● A01 Hard Graphite ● AL1 Kartáčovaný Hard Graphite ● BE1 Leštěný Nikl ● DA1 Warm Sunset ● DL1 Kartáčovaný Warm Sunset ● EN1 Kartáčovaný Nikl ● GL1 Cool Sunrise ● GN1 Kartáčovaný Cool Sunrise	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 000	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle ○ LS3 Měsíční bílá	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	





























GROHE RAPIDO SMARTBOX

PŘEHLED TERMOSTATICKÝCH BATERIÍ SE DVĚMA OVLADAČI

	1 funkce	2 funkce ruční/hlavová sprcha	2 funkce vana / ruční sprcha
Atrio ● DC3 SuperSteel ● GL3 Cool Sunrise ● DA3 Warm Sunset ● AL3 Kartáčovaný Hard Graphite	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grotherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grotherm (hranatá)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grotherm (kulatá)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX

PŘEHLED BATERIÍ SMARTCONTROL A TERMOSTATICKÝCH BATERIÍ

	1 funkce	2 funkce		3 funkce	4 funkce	
Grohtherm SmartControl (kulatá)	 29 118 000		 29 120 000	 29 121 000		 29 122 000
Grohtherm SmartControl (hranatá)	 29 123 000		 29 125 000	 29 126 000		 29 127 000
Grohtherm SmartControl (skleněná, kulatá)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0		 29 152 LS0
Grohtherm SmartControl (skleněná, hranatá)	 29 150 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0		 29 158 LS0
SmartControl Baterie pro jeden výstup vody (kulatá)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
SmartControl Baterie pro jeden výstup vody (hranatá)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

GROHE SMARTCONTROL

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ

Mimořádně kompaktní konstrukce s **pouze 43 mm** přesahem, všechny nástěnné panely mají pouze 10 mm tloušťku

Vždy precizní instalace díky možnosti dodatečného natočení nástěnného panelu **až o 6°**

Dokonalý zážitek ze sprchování prostřednictvím systému GROHE SmartControl
Stiskněte, otočte, sprchujte se

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody u vanové výpusti a přepadu

VARIANTY

- Standardní baterie s 1, 2 nebo 3 funkcemi
- Termostatická baterie s 1, 2 nebo 3 funkcemi
- Baterie se třemi ovládacími tlačítky
- Kulaté nebo hranaté provedení + mnoho barevných variant



GROHE TurboStat



GROHE QuickFix



GROHE StarLight



SafeStop



SafeStop Plus

Technologie GROHE TurboStat, SafeStop a SafeStop Plus jsou k dispozici pouze pro termostatické baterie.



Skutečná velikost 1:1



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes



Kompaktní rozměry, nástěnné desky disponují průměrem **pouhých 158 mm** (obrázek odpovídá skutečné velikosti)

Rychlomontážní systém QuickFix se skrytými instalačními prvky a těsněním

V nabídce jako standardní nebo termostatická baterie

Pojistka SafeStop na 38 °C (u termostatické baterie)

Termostatické baterie nabízejí dodatečnou **volitelnou pojistku na 43 °C**

Všechny nástěnné panely jsou **vyrobeny z kovu**

Technologie **GROHE TurboStat** u termostatických baterií zajišťuje vždy stálou teplotu během sprchování


Servisní ventily se zpětnou kompatibilitou



GROHE SMARTCONTROL BATERIE

SET 1





35 600 000

Rapido SmartBox**Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci



29 149 000

SmartControl**Podomítková baterie se 3 ventily**

Sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox

35 600 000 (k objednání zvlášť)

Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°


GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

Výměnitelné symboly, kartuše pro regulaci teploty

Výstupy mohou být spuštěny současně, i bez podomítkového tělesa

Průtok: výstup A = 22 l/min, výstup B = 26 l/min, výstup C = 22 l/min



26 073 000

Euphoria Cube 150**Set hlavové sprchy 286 mm, 1 režim proudu**

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

Sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Vhodná pro průtokové ohřivače vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 703 000

Euphoria Cube Stick**Sprchový set, 1 režim proudu**

Ruční sprcha (27 699 000), nástěnný držák sprchy (27 693 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree – zabráňuje zkroucení sprchové hadice

Vhodná pro průtokové ohřivače vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar




27 704 000

Euphoria Cube**Nástěnné kolínko, DN 15**

Vnější závit

Zajištěno proti zpětnému toku

GROHE StarLight chromový povrch



19 952 000

Talentofill**Odtoková a přepadová souprava**


Montážní set

Součástí jsou:

Rozeta, přípojka, odtoková zátka, montážní příslušenství

Pro použití s 28 990, 28 991

GROHE StarLight chromový povrch



28 991 000

Talentofill**Odtoková a přepadová souprava**

Pro tvarované vany

Bez montážních dílů

Se zápachovou zátkou a odpadním kolénem 45°


Bez přerušovače potrubí

Vestavba dle DIN 1988

Jen s přerušovačem potrubí

Typ A2 (28 944)

Bez přípojovací sady 28 993 000 nebo 28 995 000




28 993 000

Talentofill**Přípojná souprava, DN 20**

S flexi hadicí 1,5 m


Bez montážních dílů

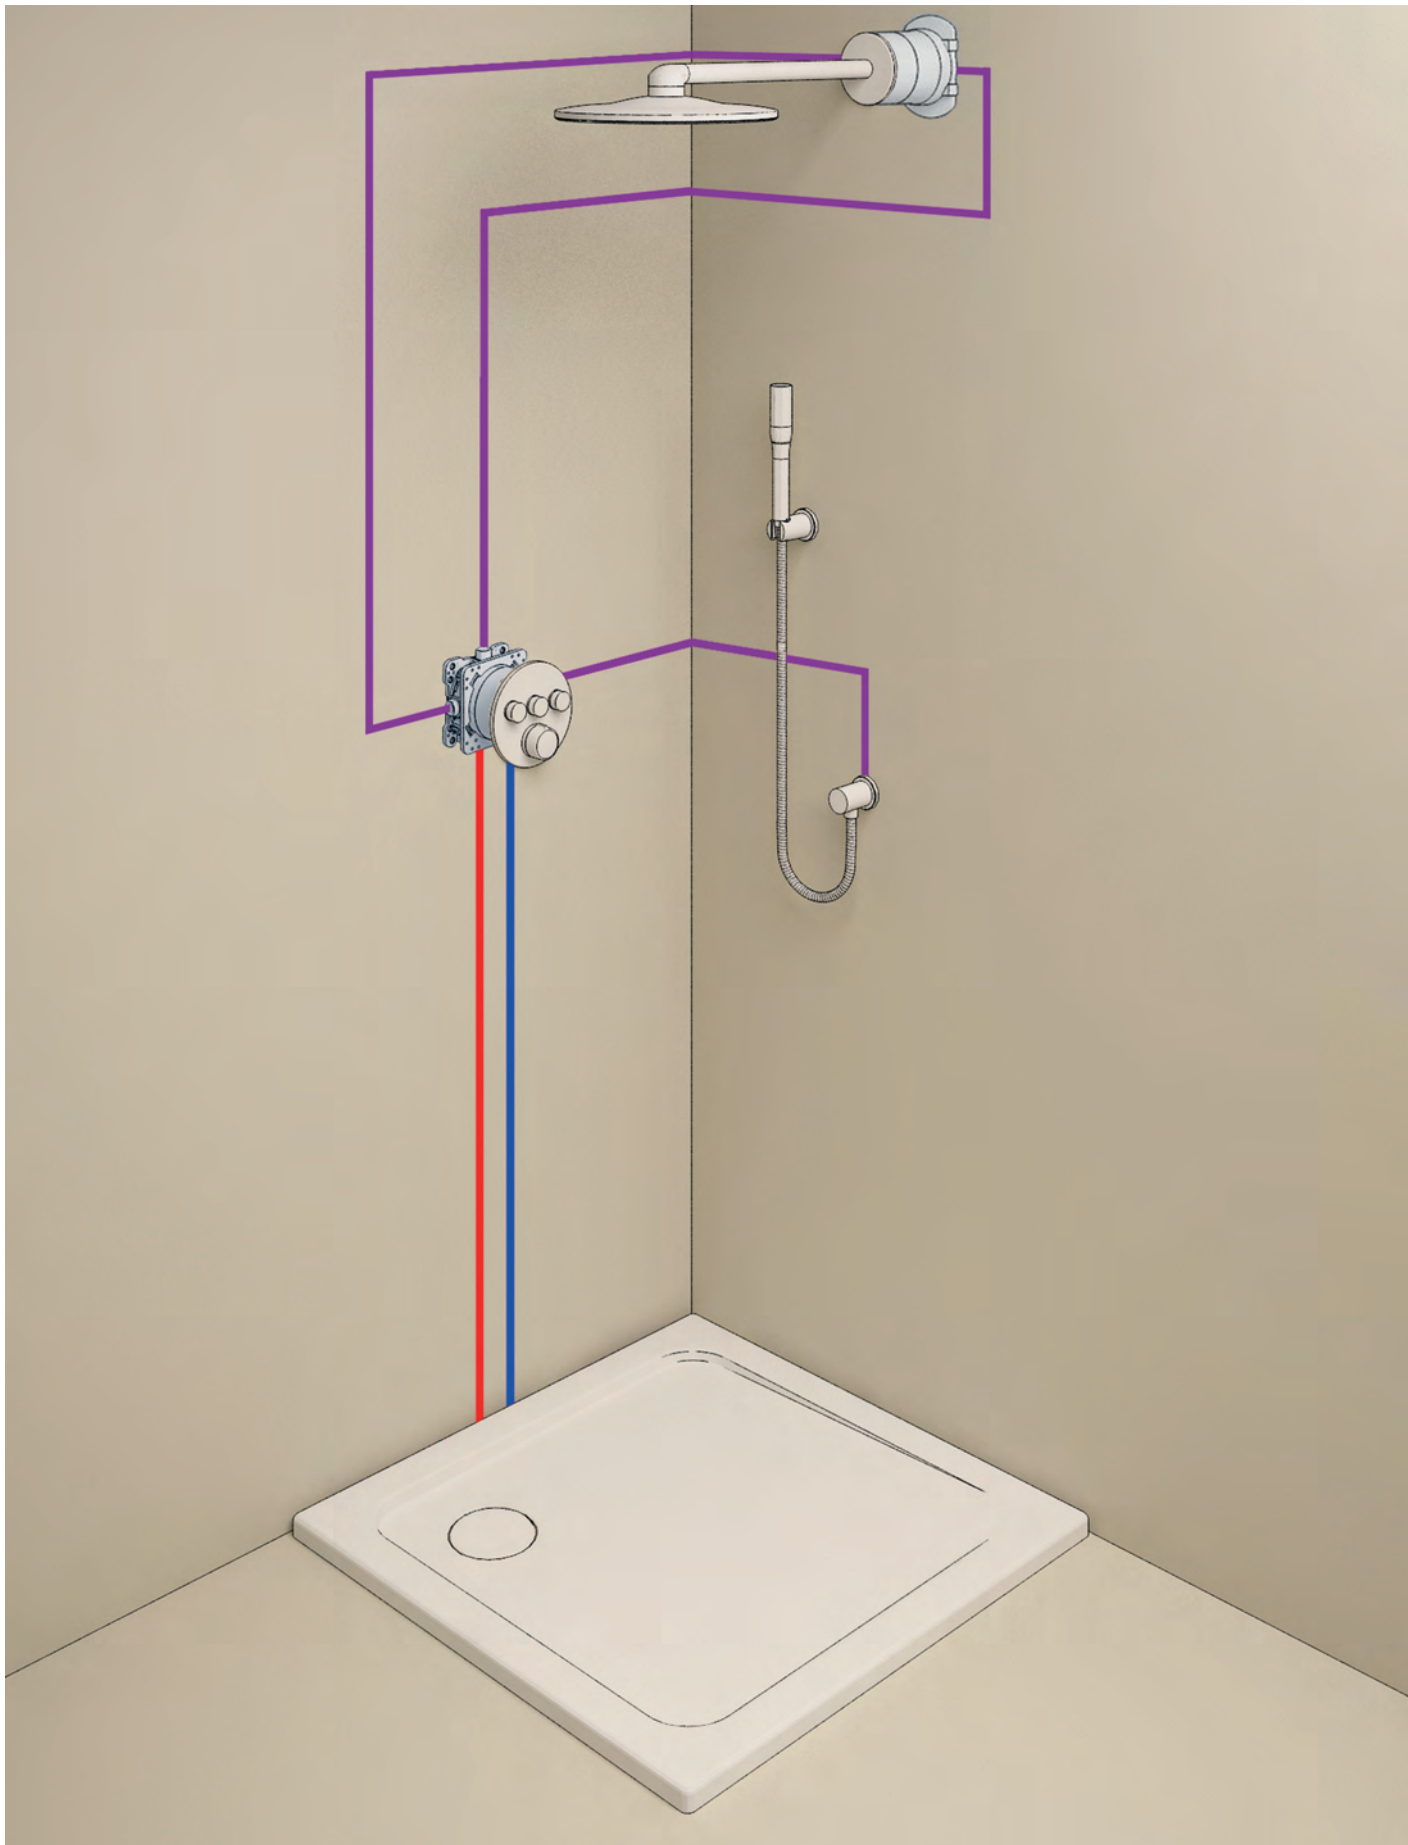

GROHE SMARTCONTROL BATERIE

SET 2





35 600 000

Rapido SmartBox**Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci



29 146 000

Grotherm SmartControl**Podomítková baterie se 3 ventily**

Sada pro kompletní instalaci pomocí univerzálního podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch


SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

Vyměnitelné symboly: vanová výpust, ruční sprcha, hlavová sprcha, trysky, baterie, výstupy mohou být spuštěny současně

Průtok: výstup A = 22 l/min, výstup B = 26 l/min, výstup C = 22 l/min,

výstup A + B = 31 l/min, výstup A + B + C = 34 l/min

Montážní sadu je nutné objednat zvlášť



26 475 000

Rainshower 310 SmartActive**Set hlavové sprchy, 2 režimy proudu**

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive

Chromová sprchová spodní strana sprchy

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

Horizontální sprchové rameno 430 mm


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 – musí být objednáno zvlášť



26 483 000

Rainshower**Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

Pro sety hlavové sprchy 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 vstupy, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm


Spojovací jednotka

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Nepropustné pouzdro

Těsnění

Proplachovací zátky bez setu pro finální instalaci



27 367 000


Euphoria Cosmopolitan Stick**Ruční sprcha s 1 režimem proudu**

Režim Rain

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost



27 074 000

Rainshower**Nástěnný držák ruční sprchy**

Pevný

S kulatou rozetkou

GROHE StarLight chromový povrch



28 364 000

Silverflex**Sprchová hadice Twistfree 1 500**

1 500 mm

Univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"

Tlaková odolnost až 5 bar

Tepelná odolnost 70 °C


Vyrobeno z plastu

Hladký povrch pro snadné čištění

AntiFold ochrana proti zlomení

Otočný kónus pro funkci Twistfree

GROHE StarLight chromový povrch



27 057 000


Rainshower**Nástěnné kolínko, DN 15**

Vnější závit

S kulatou rozetou

Zajištěno proti zpětnému toku


GROHE StarLight chromový povrch

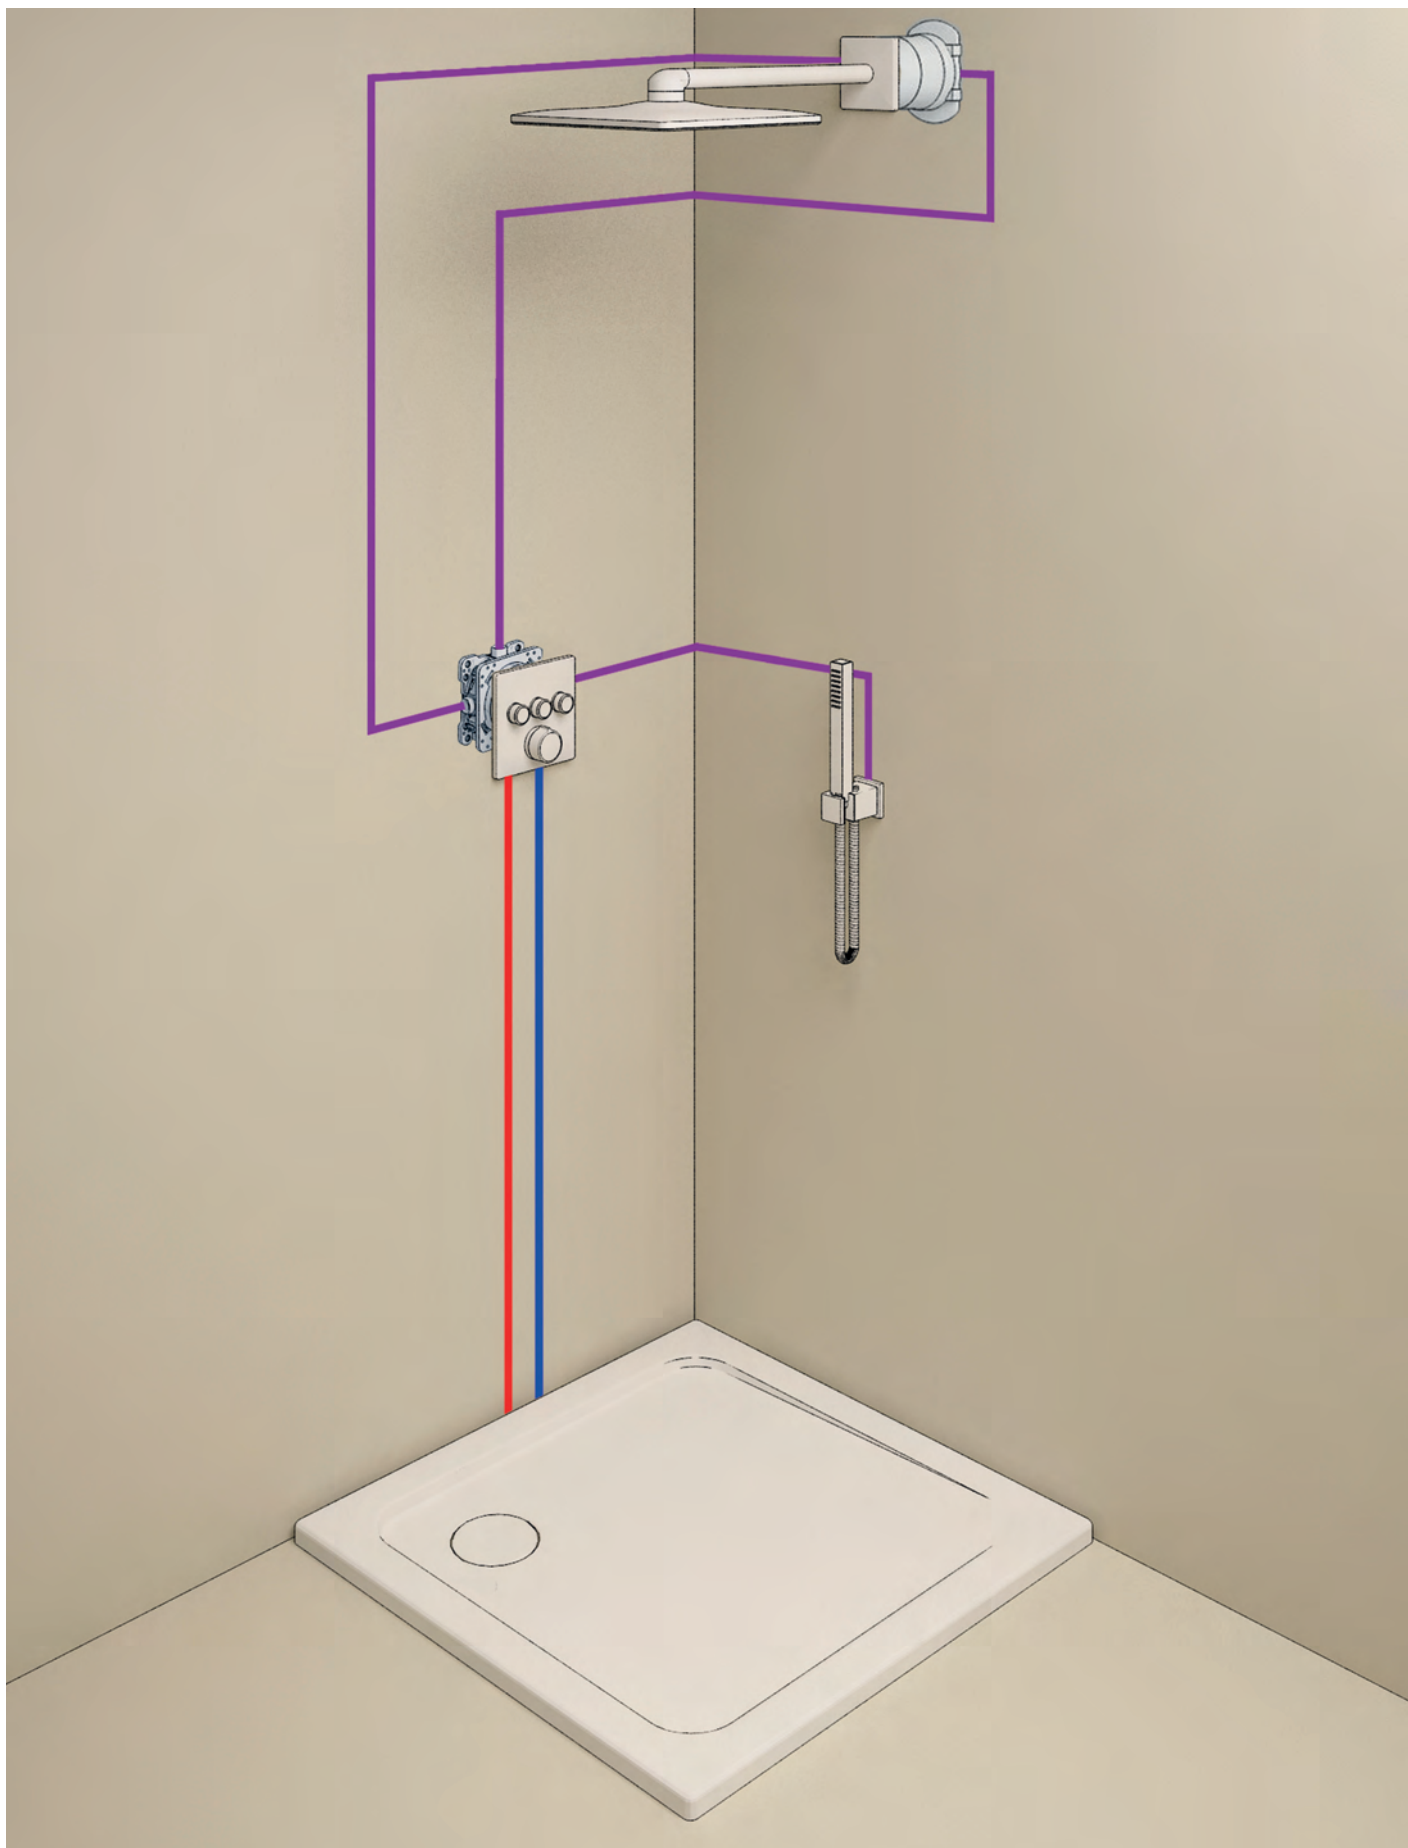

GROHE SMARTCONTROL BATERIE

SET 3





35 600 000

Rapido SmartBox**Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci



29 149 000

SmartControl**Podomítková baterie se 3 ventily**

Sada pro kompletní instalaci pomocí univerzálního podomítkového tělesa GROHE

Rapido SmartBox 35 600 000

Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch


SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

Vyměnitelné symboly: vanová výpuště, ruční sprcha, hlavová sprcha, trysky, baterie, výstupy mohou být spuštěny současně

Průtok: výstup A = 22 l/min, výstup B = 26 l/min, výstup C = 22 l/min,

výstup A + B = 31 l/min, výstup A + B + C = 34 l/min

Montážní sadu je nutné objednat zvlášť



26 479 000

Rainshower 310 SmartActive Cube**Set hlavové sprchy, 2 režimy proudu**

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube s chromovou spodní částí sprchy,

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

Horizontální, sprchové rameno 430 mm


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 – musí být objednáno zvlášť



26 483 000

Rainshower**Univerzální montážní těleso, DN 15**

Pro sety s hlavovou sprchou 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 vstupy

1/2"

Hloubka instalace 75–105 mm

Spojovací jednotka

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Nepropustné pouzdro

Těsnění

Proplachovací zátky bez setu pro finální instalaci



27 698 000

Euphoria Cube Stick**Ruční sprcha s 1 režimem proudu**


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřívače vody



28 364 000

Silverflex Longlife**Sprchová hadice Twistfree 1 500**

1 500 mm

Univerzální přípojka 1/2" x 1/2"

Vyrobeno z plastu

Hladký povrch pro snadné čištění


Tlaková odolnost až 5 bar

Teplotná odolnost 70 °C

AntiFold ochrana proti zlomení

Otočný kónus pro funkci Twistfree

GROHE StarLight chromový povrch



26 370 000


Euphoria Cube**Nástěnné kolínko, DN 15**

S nástěnným držákem sprchy

Vnější závit

Zajištěno proti zpětnému toku


GROHE StarLight chromový povrch

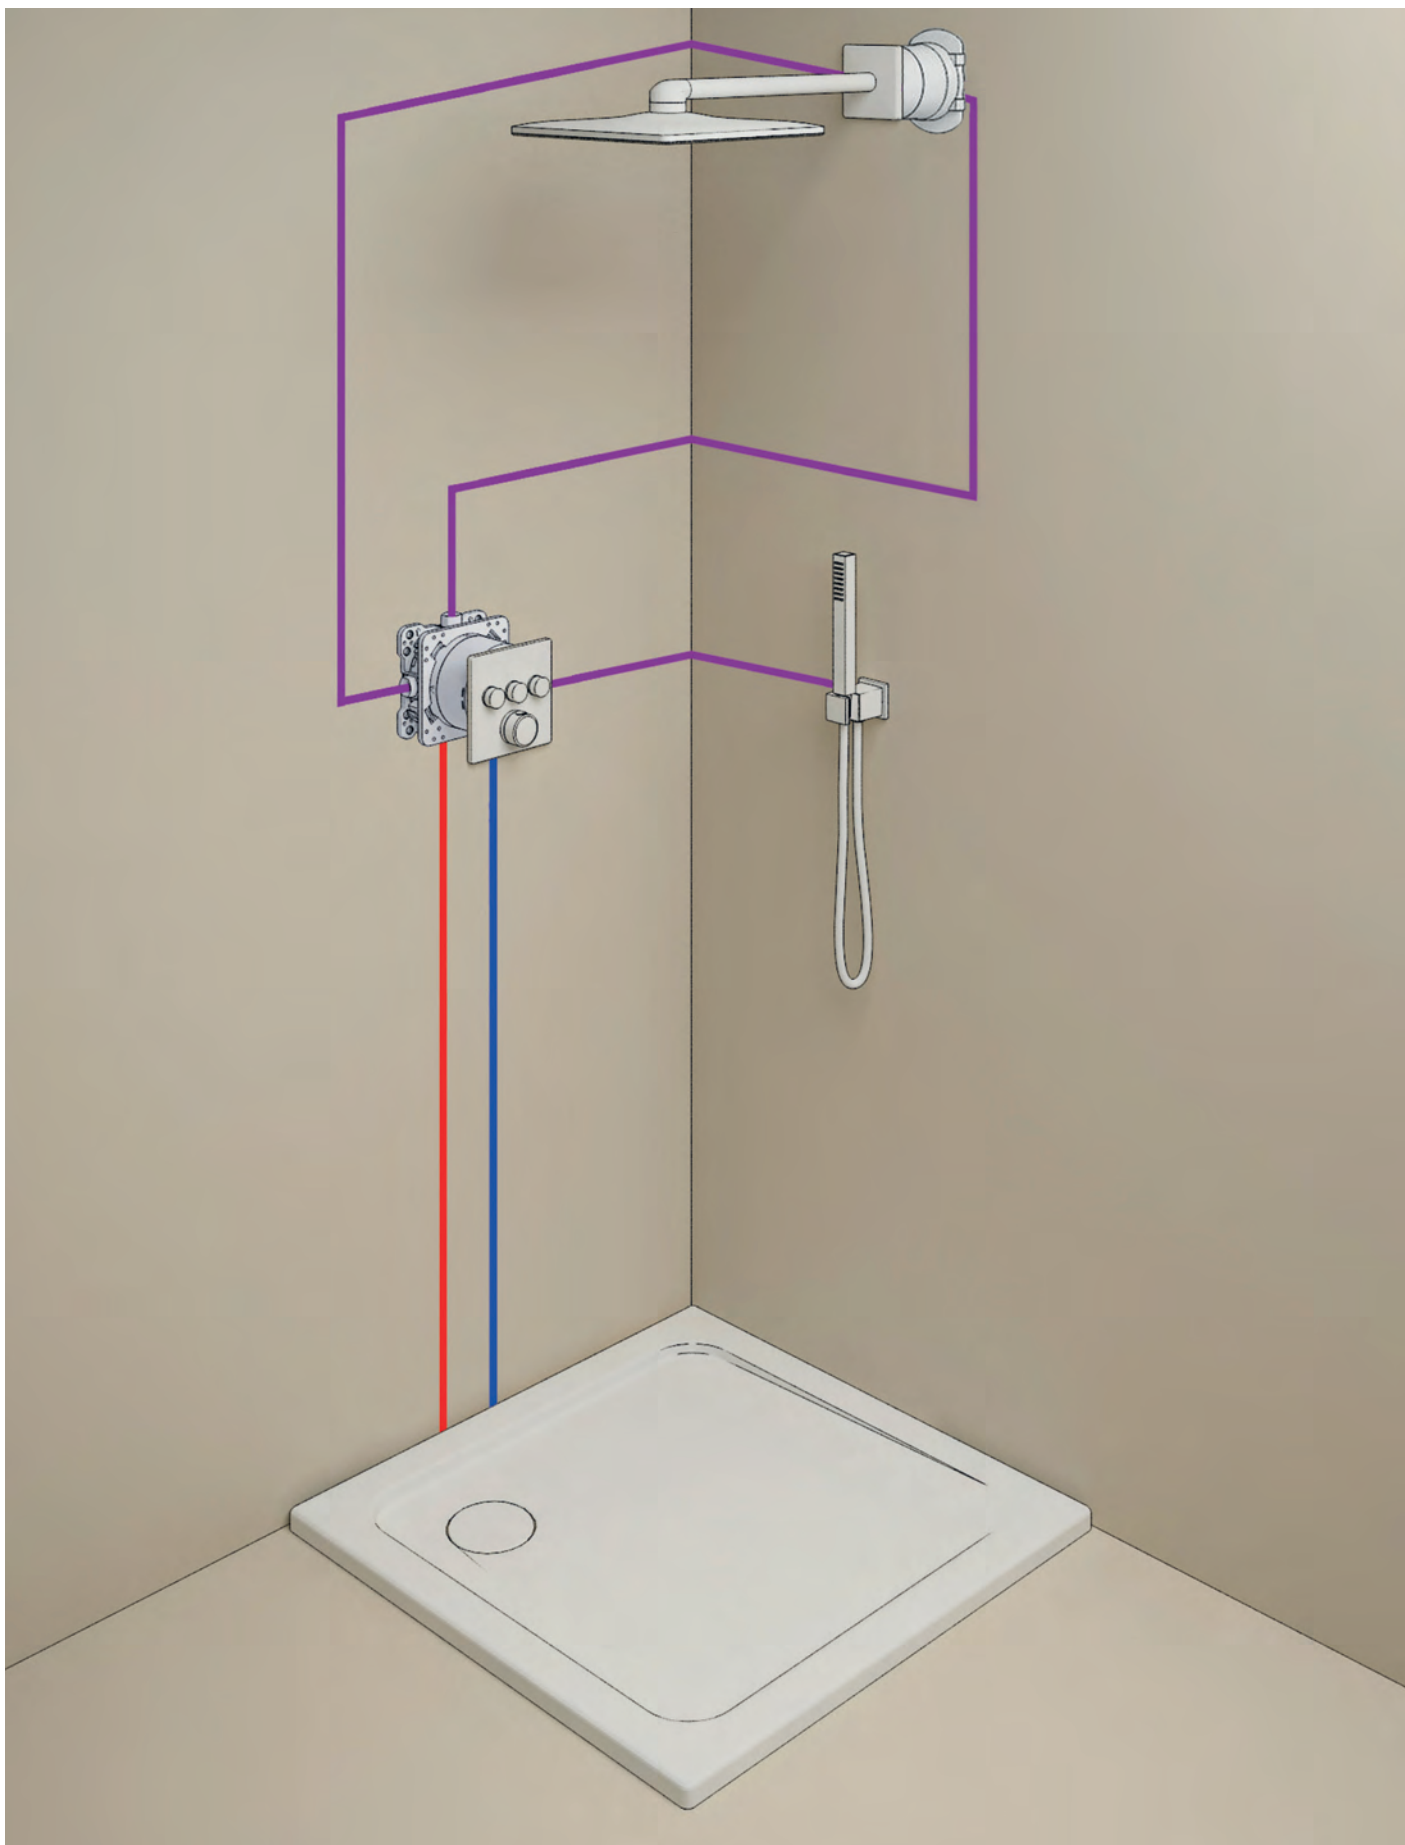

GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATICKÉ BATERIE

SET 1



**35 600 000****Rapido SmartBox****Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci

**29 126 000****Grotherm SmartControl****Termostatická baterie pro podomítkovou instalaci, 3 ventily**

Sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa Rapido SmartBox (35 600 000)

Kovová rozeta se systémem GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění),

nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C / 46 °C


Průtok:

Výstup A = 23 l/min

Výstup B = 27 l/min

Výstup C = 23 l/min

Bez podomítkového tělesa

**26 479 000****Rainshower 310 SmartActive Cube****Set hlavové sprchy, 2 režimy proudu**

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube s chromovou spodní částí sprchy,

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

Horizontální sprchové rameno 430 mm


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 – musí být objednáno zvlášť

**26 483 000****Rainshower****Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

Pro sety s hlavovou sprchou 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 vstupy

DN 15

Hloubka instalace 75–105 mm

Spojovací jednotka

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Nepropustné pouzdro

Těsnění

Proplachovací zátky

Bez setu pro finální instalaci

**27 698 000****Euphoria Cube Stick****Ruční sprcha s 1 režimem proudu**


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohříváče vody

**28 364 000****Silverflex****Sprchová hadice Twistfree 1 500**

1 500 mm

G 1/2" x 1/2"

Vyrobeno z plastu

Hladký povrch pro snadné čištění


Tlaková odolnost až 5 bar

Teplotná odolnost 70 °C

AntiFold ochrana proti zlomení

Otočný kónus pro funkci Twistfree

GROHE StarLight chromový povrch

**26 370 000****Euphoria Cube****Nástěnné kolínko, DN 15**

S nástěnným držákem sprchy

Vnější závit

Zajištěno proti zpětnému toku


GROHE StarLight chromový povrch



GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATICKÉ BATERIE

SET 2



**35 600 000****Rapido SmartBox****Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci

**29 126 000****Grotherm SmartControl****Termostatická baterie pro podomítkovou instalaci, 3 ventily**

Sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa Rapido SmartBox (35 600 000)

Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládní proudou od EcoJoy do plného proudu Full Flow

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C

Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C / 46 °C


Průtok:

Výstup A = 23 l/min

Výstup B = 27 l/min

Výstup C = 23 l/min

Bez podomítkového tělesa

**26 064 000****Rainshower Allure 230****Sprchový set, 1 režim proudu**

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

1 režim proudu: Rain

Sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vhodná pro průtokové ohříváče vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

**27 889 000****Euphoria Cube+ Stick****Sprchový set s držákem na stěnu**

Ruční sprcha, kovová (27 888 000), nástěnný držák sprchy (27 706 000)

Kovová sprchová hadice Rotaflex Longlife 1 500 mm (28 417 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením, Inner WaterGuide

Twistfree – zabraňuje zkroucení sprchové hadice

Vhodná pro průtokové ohříváče vody


Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

**27 707 000****Allure Brilliant****Nástěnné kolínko, DN 15**

Vnější závit

GROHE StarLight chromový povrch

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar


**13 319 000****Allure Brilliant****Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu**

Montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

Rozpětí 180 mm


Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

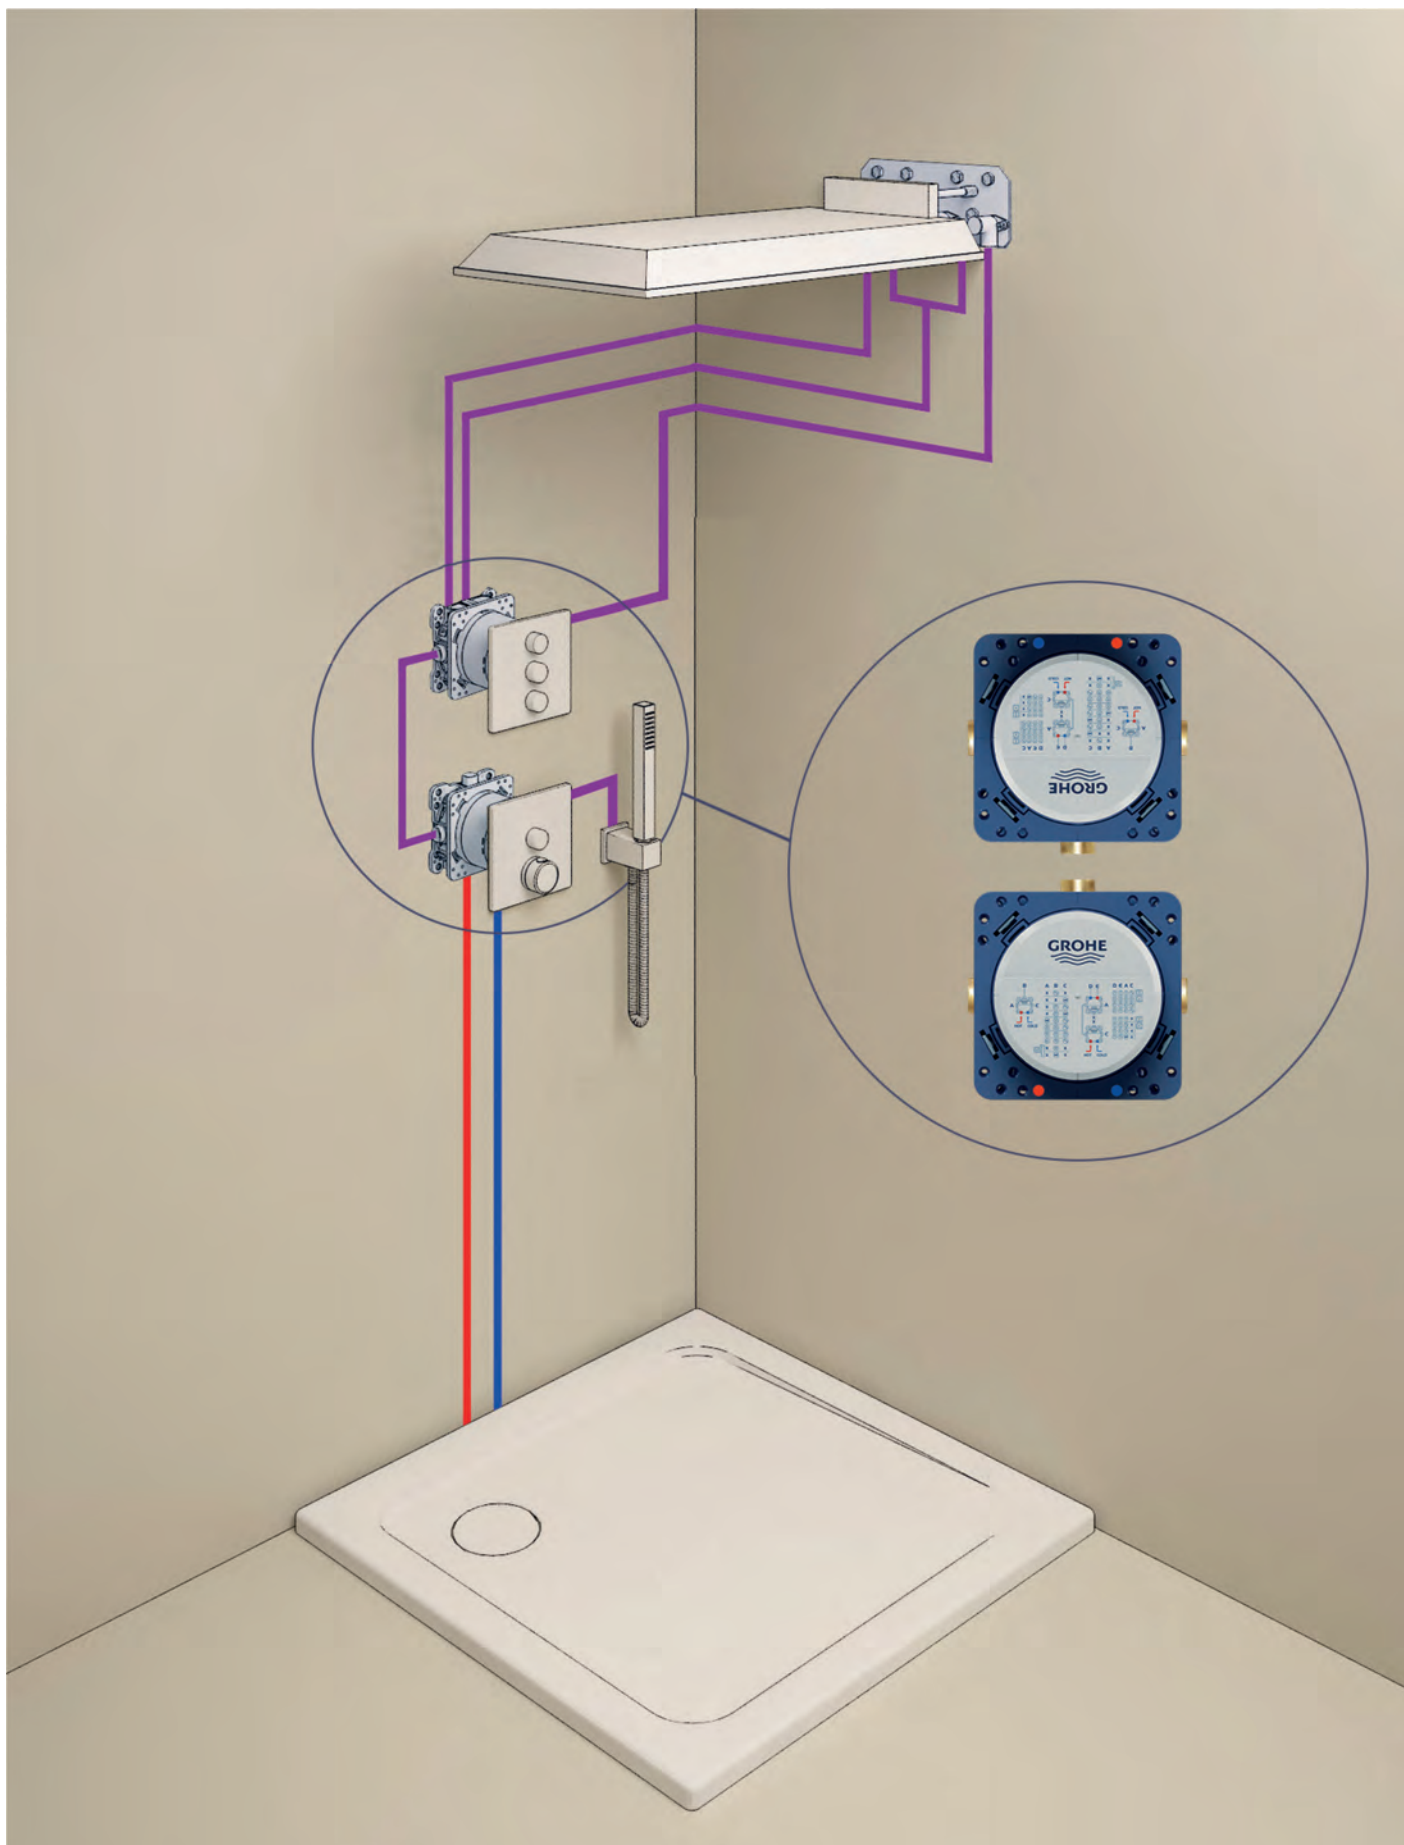

GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATICKÉ BATERIE

SET 3



**35 600 000****Rapido SmartBox****Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci

**29 127 000****Grotherm SmartControl****krytka trojitého ovladače průtoku**

Sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox

35 600 000 (k objednání zvlášť), kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s tě-

sněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch, SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání od EcoJoy


do plného proudu Full Flow

Vyměnitelné symboly, výstupy mohou být spuštěny současně

Bez podomítkového tělesa

Průtok: výstup D = 28 l/min, výstup E = 28 l/min, výstup A = 28 l/min

Výstup D+E+A = 65 l/min

**29 123 000****Grotherm SmartControl****Termostat pro podomítkovou instalaci, 1 ventil**

Sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa Rapido SmartBox 35 600 000

(k objednání zvlášť)

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE StarLight chromový povrch, SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání od EcoJoy do

plného proudu Full Flow

Vyměnitelné symboly


GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na 43 °C

Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

Průtok: výstup A (do externího uzavíracího ventilu) = 34 l/min

Výstup B/C = 29 l/min

**26 042 000****Rainshower F-Series 15"****Vestavbová souprava**

Pro použití s hlavovou sprchou Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001)

Rozměry: 295 mm (šířka) x 120 mm (výška) x 181 mm (hloubka)

Max. instalační hloubka: 91 mm


Min. tloušťka stěny: 200 mm

Minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm

Celokovová konstrukce

Vodní cesty: mosaz

DN 15 přípojky

**27 938 001****Rainshower F-Series 15"****Hlavová sprcha se 3 režimy proudu**

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace:

381 mm (šířka) x 62 mm (výška) x 678 mm (hloubka)

Kov, GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky, GROHE StarLight chromový povrch,

GROHE XL Waterfall extra široký vodopád, GROHE SpeedClean – odstranění vodního

kamene přetřením

Průtok jedné spršky při tlaku 3 bary: 1x režim Rain 300 mm: cca 20 l/min, 1x Waterfall:

20 l/min, 2x Waterfall: 32 l/min, 4x Bokoma Spray: 20 l/min

Výžaduje separátní podomítkové těleso (26 042 000)

Hlavová sprcha vyžaduje 4 výstupy

Montážní set (26 042 000) (k objednání zvlášť)

**27 888 000****Euphoria Cube+ Stick****Ruční sprcha s 1 režimem proudu**

Režim Rain

Kov, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost, univerzální upevňovací systém kompatibilní

se všemi standardními sprchovými hadicemi

Vhodná pro průtokové ohříváče vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

**28 417 000****Rotaflex Metal Longlife****Kovová sprchová hadice**

1 500 mm

Univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"

Zesílené provedení

Pevnost v tahu 500 N


Tlaková odolnost až 16 barů

Twistfree – zabraňuje zkroucení sprchové hadice

Kůžel se silikonovou páskou zabraňující přetočení ruční sprchy

Při použití jako boční sprcha

GROHE StarLight chromový povrch


**26 370 000****Euphoria Cube****Nástěnné kolínko, DN 15**

S nástěnným držákem sprchy

Vnější závit

Zajištěno proti zpětnému toku


GROHE StarLight chromový povrch

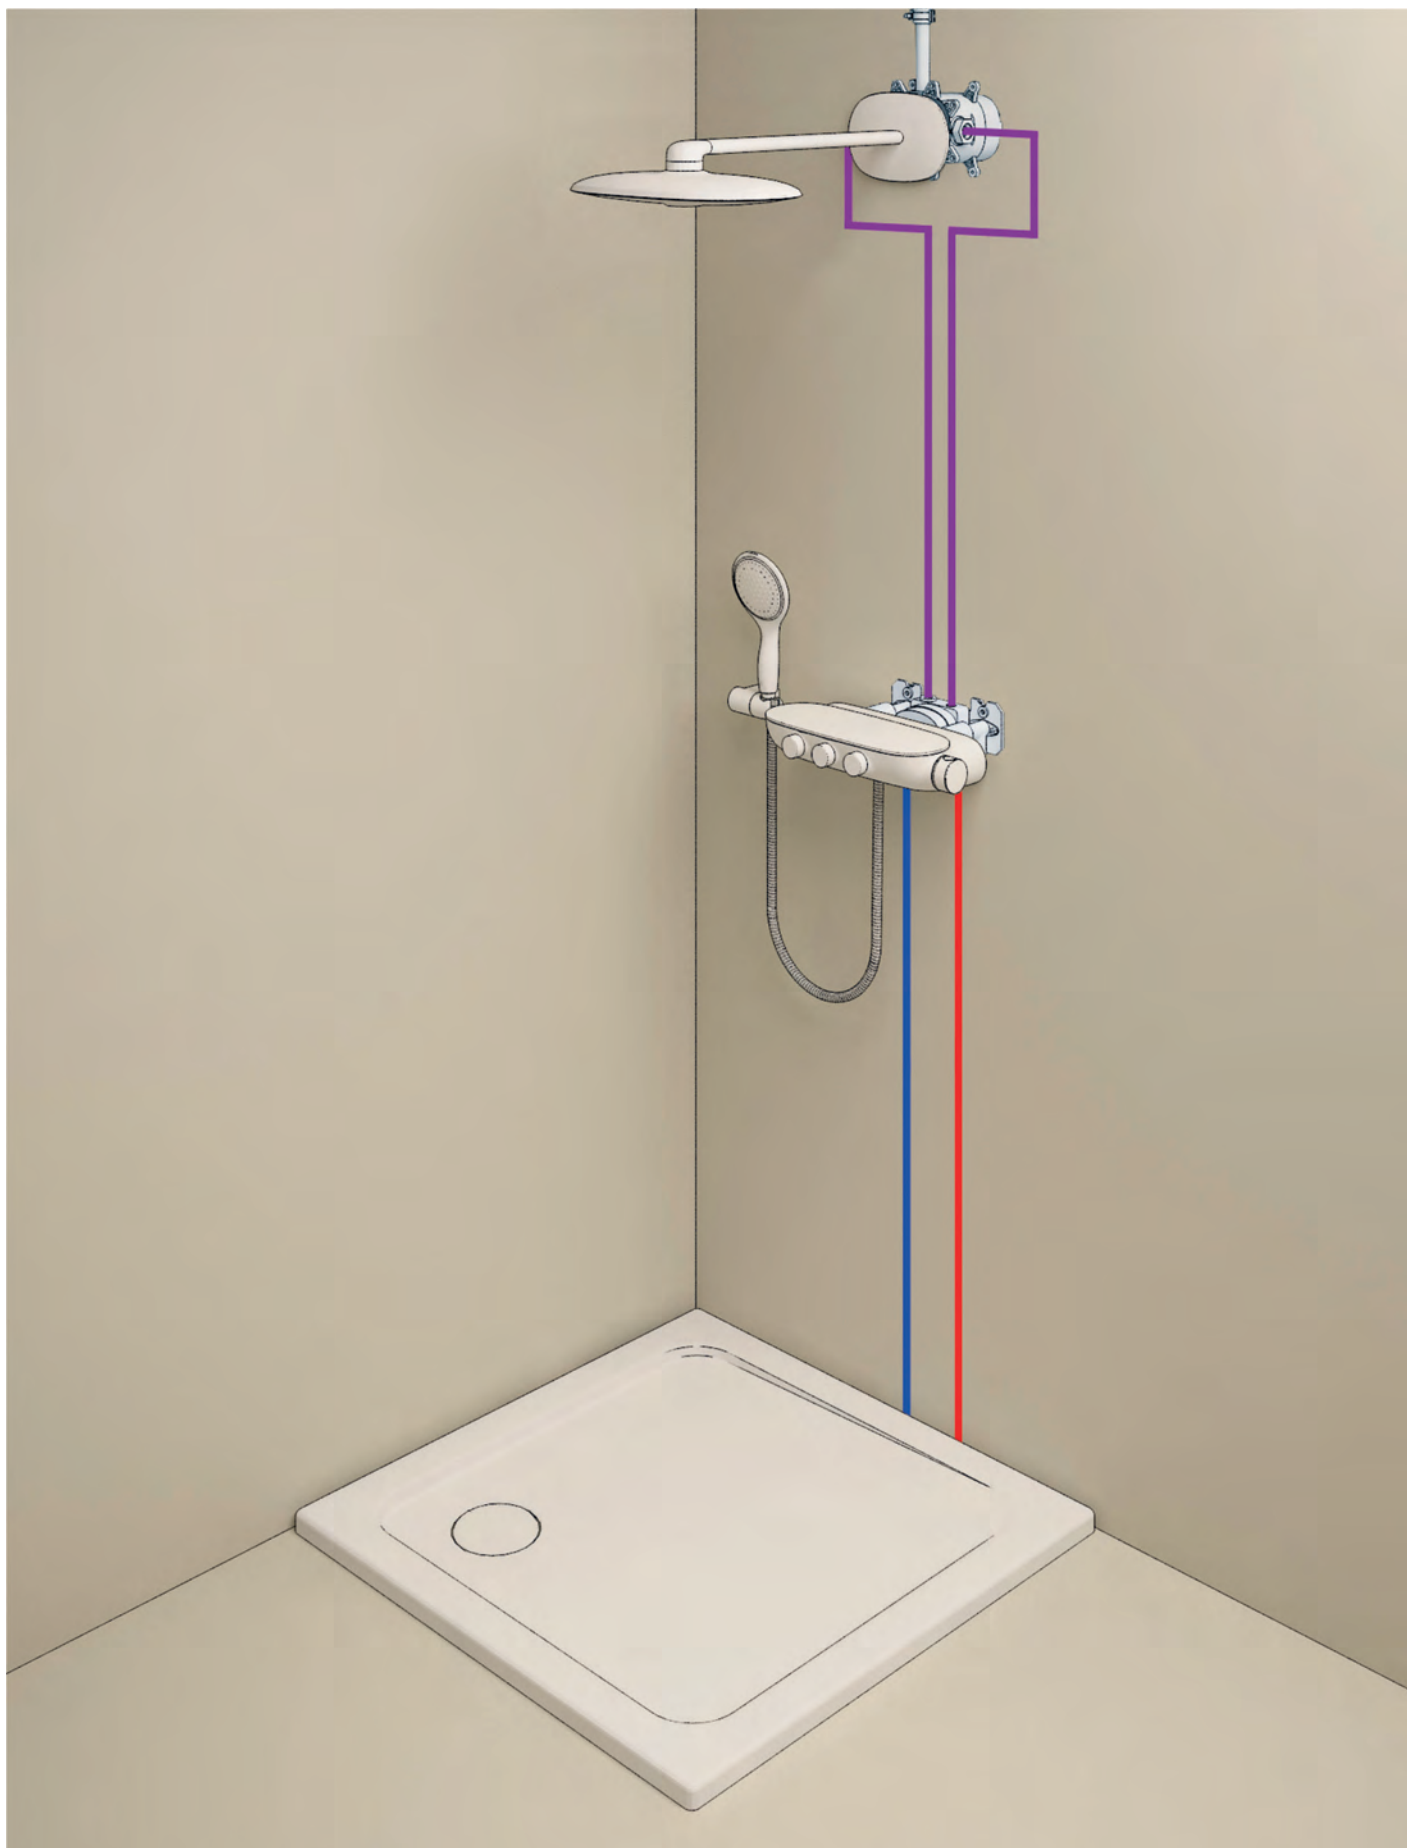

GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATICKÉ BATERIE

SET 4

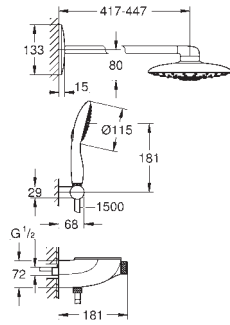

**26 443 000****Rainshower System SmartControl DUO 360****Kombinovaný sprchový systém s termostatickou baterií, nástěnný/podomítkový**

Přepínač: hlavová sprcha / ruční sprcha

Hlavová sprcha Rainshower DUO 360 s horizontálním, 450mm sprchovým ramenem, chromová spodní část sprchy

Režimy proudu: GROHE PureRain/GROHE Rain O2* a TrioMassage

Ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)

Bílá spodní část sprchy, 2 režimy proudu: GROHE Rain O2, Rain

Nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364 000)

Minimální průtok 10 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem

GROHE EcoJoy pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow


GROHE EasyReach sprchová polička

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide, Twistfree – zabráňuje zkroucení sprchové hadice

Vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové těleso 26 449 000 (musí být objednaný samostatně)

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain


**26 264 001****Rainshower 360****Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450**

Vstupy a výstupy DN 15

Upevňovací body pro upevnění na zeď

Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s informacemi o instalaci

**26 449 000****Grotherm SmartControl****Podomítkové těleso**

Montáž na stěnu


2 výstupy DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Vyplachovací přípojka

Obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně


Montážní šablona

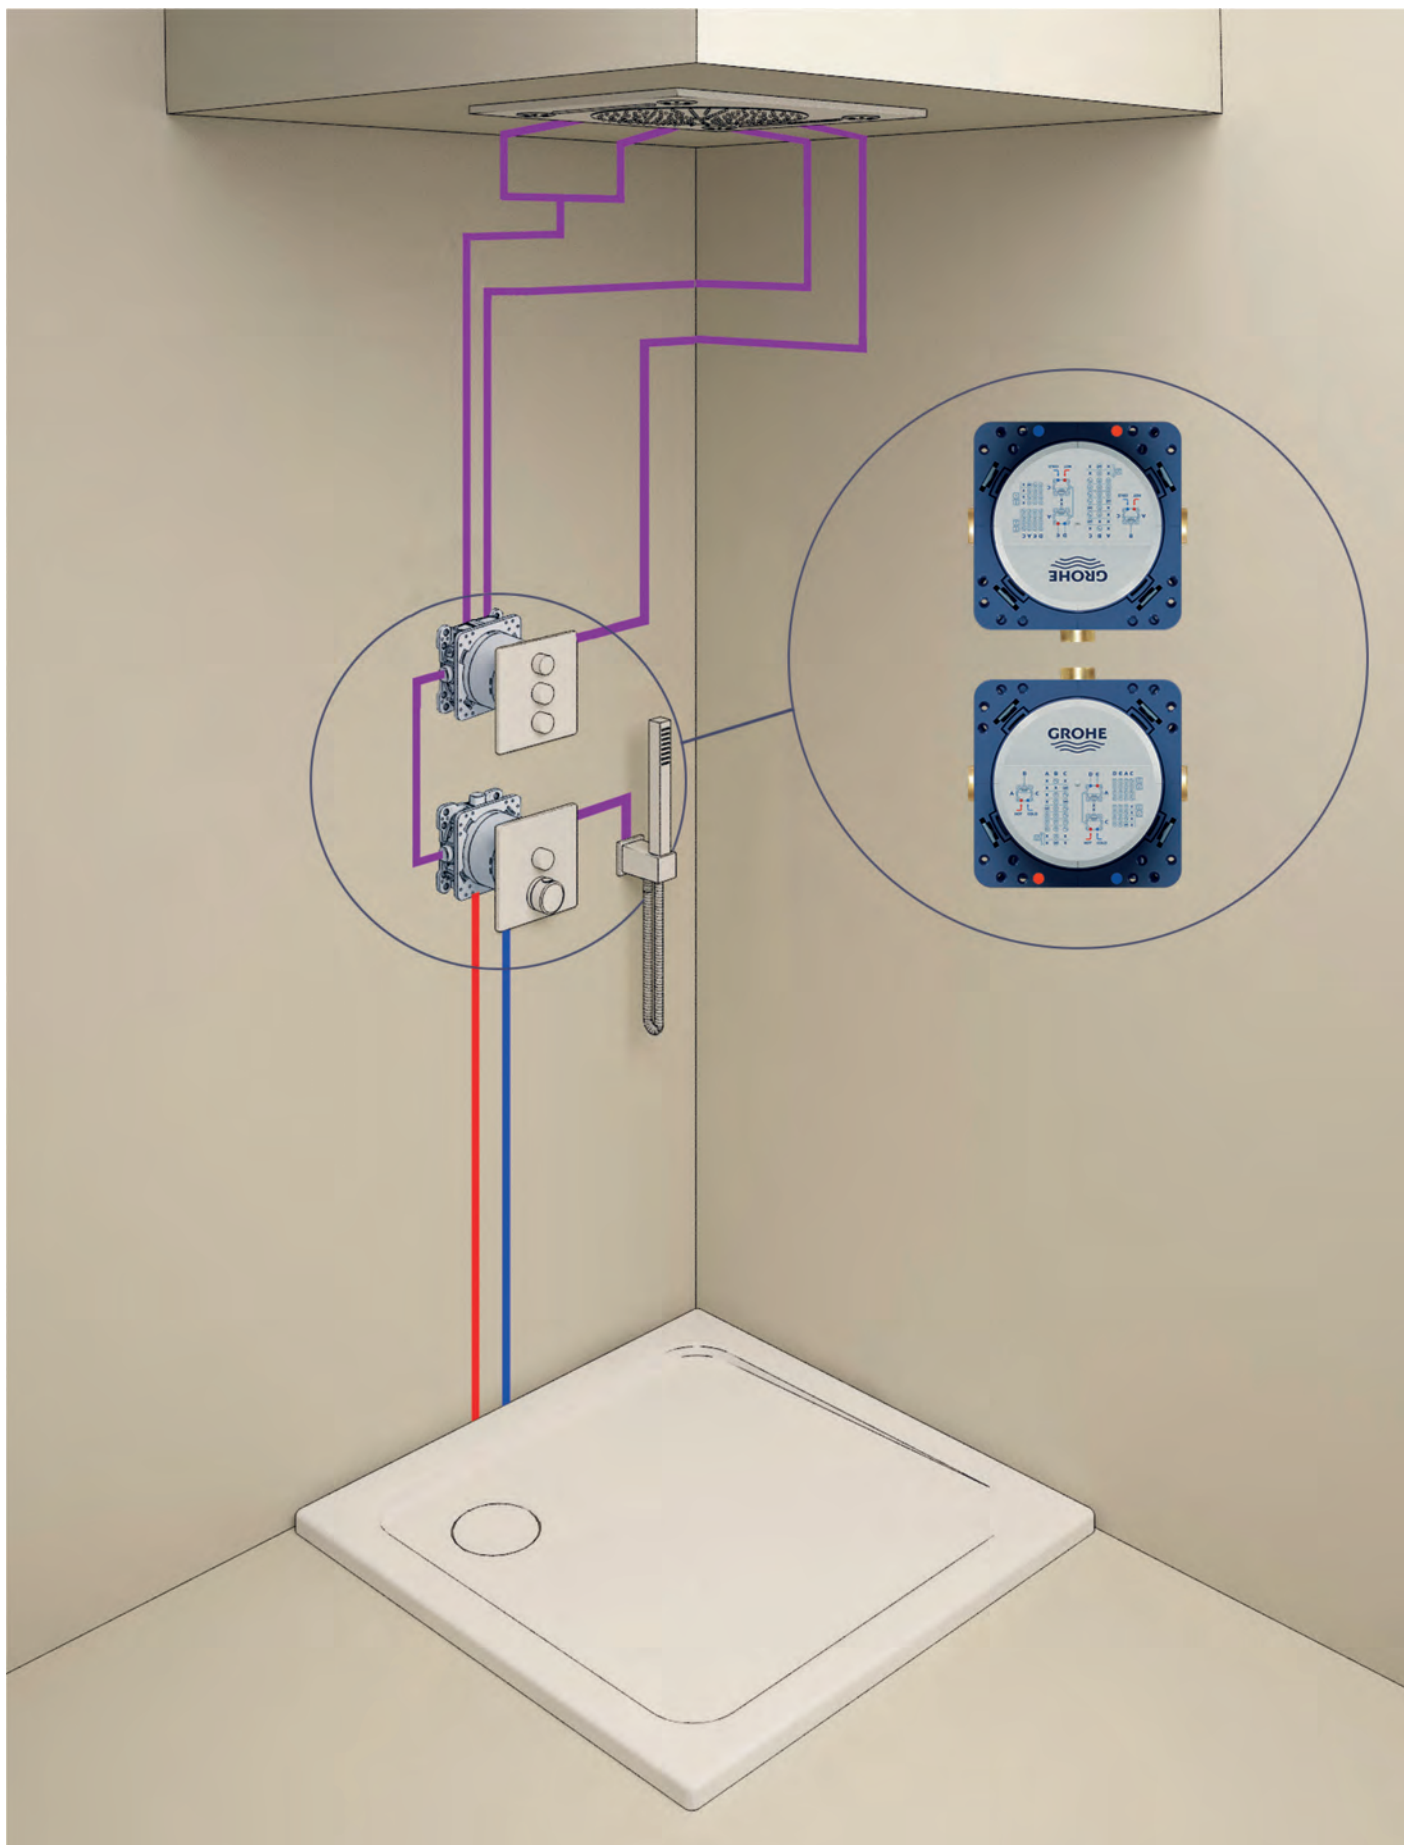


GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATICKÉ BATERIE

SET 5




**35 600 000****Rapido SmartBox****Univerzální vestavbové těleso, DN 15**


3 výstupy DN 15
2 vstupy dole, DN 15
Instalační hloubka 75–105 mm
Spojovací jednotka
Předmontovaný spouštěč
Stabilní vestavný box a ochranný obal
Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení
Těsnění
Bez setu pro finální instalaci

**29 127 000****Grotherm SmartControl****Krytka trojitého ovladače průtoku**

Sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (k objednání zvlášť)
Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE StarLight chromový povrch, SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání od EcoJoy do plného proudu Full Flow
Vyměnitelné symboly, výstupy mohou být spuštěny současně
Bez podomítkového tělesa
Průtok: výstup D = 28 l/min, výstup E = 28 l/min, výstup A = 28 l/min
Výstup D+E+A = 65 l/min

**29 123 000****Grotherm SmartControl****Termostatická baterie pro podomítkovou instalaci, 1 ventil**

Montážní set s tělesem Rapido SmartBox 35 600 000 (k objednání zvlášť)
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° GROHE StarLight chromový povrch, SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání od EcoJoy do plného proudu Full Flow
Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termostátkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na 43 °C
Vestavné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
Průtok: výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
Výstup B/C = 29 l/min

**27 939 001****Rainshower F-Series 15"****Stropní sprcha se 3 režimy proudu**


Rain, Bokoma Spray, Vodopád a kombinace:
381 mm (šířka) × 17 mm (výška) × 456 mm (hloubka)
Kov, GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE XL Waterfall extra široký vodopád
GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením
Průtok jednotlivých režimů proudu při tlaku 3 bary: 1x proud Rain 300 mm: cca 20 l/min, 1x Vodopád 20 l, 2x Vodopád 32 l/min, 4x Bokoma Spray: 20 l/min
Hlavová sprcha je ovládána čtyřmi vývody

**27 888 000****Euphoria Cube+ Stick****Ruční sprcha s 1 režimem proudu**

Režim Rain
Kov
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost, univerzální upevňovací systém systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi
Vhodná pro průtokové ohříváče vody
Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

**28 364 000****Silverflex****Sprchová hadice Twistfree 1 500**

1 500 mm
Pevnost v tahu 500 N
Vyrobeno z plastu
Hladký povrch pro snadné čištění
AntiFold ochrana proti zlomení
Otočný kónus pro funkci Twistfree
GROHE StarLight chromový povrch

**26 370 000****Euphoria Cube****Nástěnné kolínko, DN 15**


S nástěnným držákem sprchy
Vnější závit
Zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATICKÉ BATERIE

SET 6






35 600 000

Rapido SmartBox**Univerzální vestavbové těleso, DN 15**


3 výstupy DN 15
2 vstupy dole, DN 15
Instalační hloubka 75–105 mm
Spojovací jednotka
Přemontovaný spouštěč
Stabilní vestavný box a ochranný obal
Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení
Těsnění
Bez setu pro finální instalaci



29 121 000

Grotherm SmartControl**Termostatická baterie pro podomítkovou instalaci, 3 ventily**


Sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa Rapido SmartBox (35 600 000)
Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch, SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání od EcoJoy do plného proudu Full Flow
Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C / 46 °C
Vestavné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
Průtok:
Výstup A = 23 l/min
Výstup B = 27 l/min
Výstup C = 23 l/min
Bez podomítkového tělesa



26 475 000

Rainshower 310 SmartActive**Set hlavové sprchy, 2 režimy proudu**


Součástí jsou:
Hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive
Chromová spodní část sprchy
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
2 režimy proudu:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontální sprchové rameno 430 mm
Je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 – musí být objednáno zvlášť



26 483 000

Rainshower**Univerzální vestavbové těleso DN 15**


Pro sety s hlavovou sprchou 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 vstupy
DN 15
Instalační hloubka 75–105 mm
Spojovací jednotka
Stabilní vestavný box a ochranný obal
Nepropustné pouzdro
Těsnění
Proplachovací zátka



27 367 000

Euphoria Cosmopolitan Stick**Ruční sprcha s 1 režimem proudu**


Režim Rain
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost



28 364 000

Silverflex**Sprchová hadice Twistfree 1 500**


1 500 mm
Pevnost v tahu 500 N
Vyrobeno z plastu
Hladký povrch pro snadné čištění
Ochrana proti zlomení
Otočný kónus pro funkci Twistfree
GROHE StarLight chromový povrch



27 057 000

Rainshower**Nástěnné kolínko, DN 15**


Vnější závit
S kulatou rozetkou
Zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch

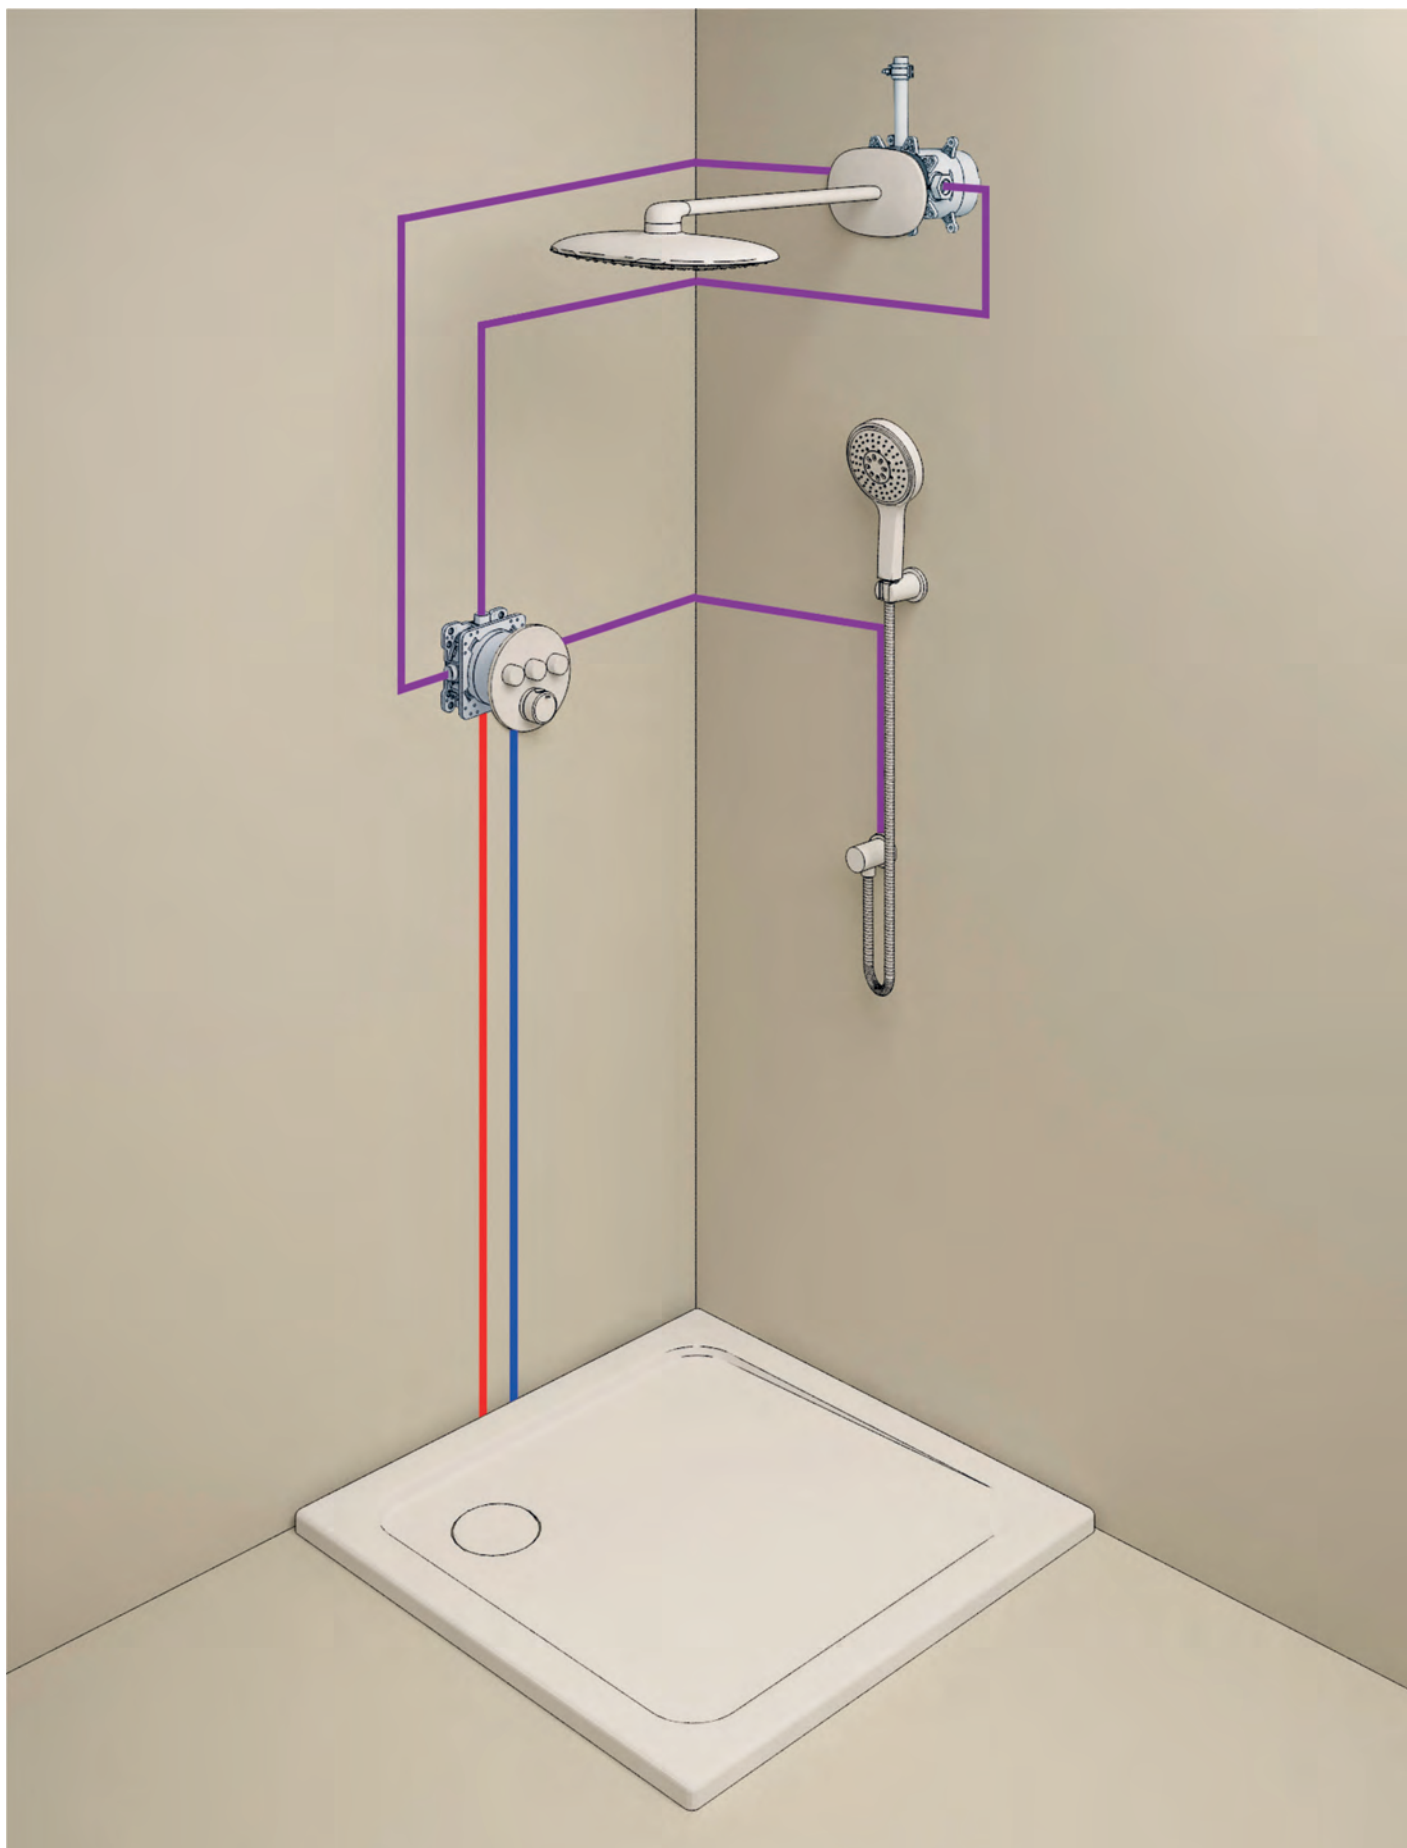

GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATICKÉ BATERIE

SET 7






35 600 000

Rapido SmartBox

Univerzální vestavbové těleso, DN 15

3 výstupy DN 15
2 vstupy dole, DN 15
Instalační hloubka 75–105 mm
Spojovací jednotka
Předmontovaný spouštěč
Stabilní vestavný box a ochranný obal
Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení
Těsnění
Bez setu pro finální instalaci




29 121 000

Grotherm SmartControl

Termostatická baterie pro podomítkovou instalaci, 3 ventily

Sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa Rapido SmartBox (35 600 000)
Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch, SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání od EcoJoy do plného proudu Full Flow
Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováním termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C / 46 °C
Průtok:
Výstup A = 23 l/min
Výstup B = 27 l/min
Výstup C = 23 l/min
Bez podomítkového tělesa




26 254 000

Rainshower DUO 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 režimy proudu

Součástí jsou:
Hlavová sprcha Rainshower DUO 360, chromová spodní část sprchy
2 režimy proudu: GROHE PureRain/GROHE Rain O2* a TrioMassage
Sprchová ramínko horizontální 450 mm, GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky,
GROHE StarLight chromový povrch, GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Vyžaduje montážní sadu 26 264 001 (nutno objednat samostatně)




27 741 000

Power&Soul Cosmopolitan 130

Sprchový set, 4 režimy proudu

Set obsahuje:
Ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
Nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením
Vhodné pro průtokové ohřivače vody
Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree – zabraňuje zkroucení sprchové hadice




26 264 001

Rainshower 360

Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450

Vstupy a výstupy DN 15
Upevňovací body pro upevnění na zeď
Nepropustné pouzdro
Odnímatelný ochranný kryt s informacemi o instalaci



27 057 000

Rainshower

Nástěnné kolínko, DN 15

Vnější závit
S kulatou rozetkou
Zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch

NOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ

novinka

Mimořádně kompaktní konstrukce s **pouze 43 mm přesahem**, nezávislým na hloubce instalace podomítkového tělesa + všechny nástěnné desky mají pouze 10 mm tloušťku

novinka

Vždy precizní instalace díky možnosti **dodatečného natočení nástěnného panelu až o 6°**

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody u vanové výpusti a přepadu

VARIANTY

- Regulace objemu (sprcha)
- AquaDimmer (symbol hlavové/ruční sprchy)
- AquaDimmer (symbol vanové výpusti/sprchy)
- Kulatý, hranatý a čtvercový design
- Model Atrio s pestrou škálou barevných variant



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight




SafeStop



SafeStop
Plus

Skutečná velikost 1:1

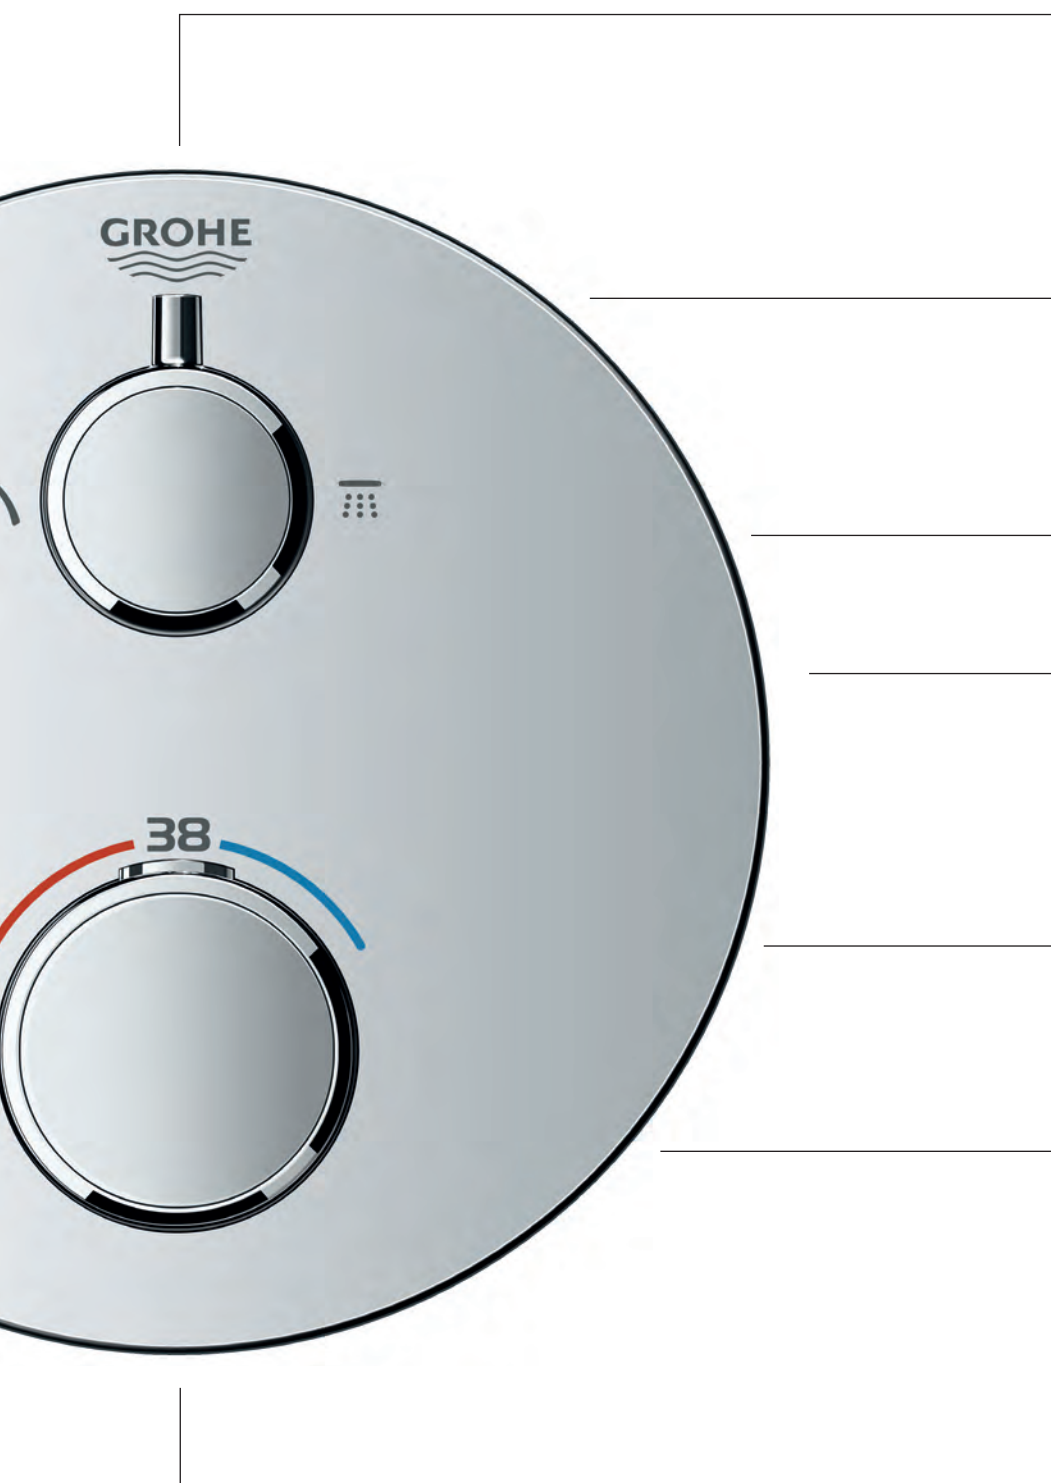

novinka

Kompaktní rozměry, **nástěnné panely mají průměr pouhých 158 mm** (obrázek odpovídá skutečné velikosti)

novinka

Rychlomontážní **systém QuickFix** se skrytými instalačními prvky a těsněním

Pojistka **SafeStop** na **38 °C** (u termostatické baterie)

Integrovaný volitelný omezo-vač teploty **na úrovni 43 °C** je součástí

novinka

Všechny nástěnné panely jsou **vyrobeny z kovu**

Technologie **GROHE TurboStat** u termostatických baterií zajišťuje vždy stálou teplotu během sprchování

novinka

Servisní ventily se zpětnou kompatibilitou




GROHE ATRIO

TERMOSTATICKÁ BATERIE

SET 1



**35 600 000****Rapido SmartBox****Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci

**24 076 000****Grotherm****Termostatická sprchová baterie se 2 výstupy**

Včetně integrovaného uzavíracího/přepínacího ventilu

Sada pro kompletní instalaci pomocí Univerzálního podomítkového tělesa GROHE

Rapido SmartBox (35 600 000)

Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), kovový

panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na 43 °C / 46 °C


GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

Průtok:

Výstup B = 27 l/min

Výstup C = 30 l/min

Bez podomítkového tělesa

**26 257 000****Rainshower 310****Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 režim proudu**

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

1 režim proudu: režim Rain

Sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

DropStop zádne odkapávání z horizontální hlavové sprchy po uzavření ventilu

Vhodná pro průtokové ohřívače vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

**27 369 000****Euphoria Cosmopolitan Stick****Set s držákem na stěnu, 1 režim proudu**

Součástí jsou:

Ruční sprcha (27 400 000)

Nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree – zabraňuje zkroucení sprchové hadice

Vhodná pro průtokové ohřívače vody

Doporučený minimální tlak vody 0,5 bar

**27 057 000****Rainshower****Nástěnné kolínko, DN 15**

Vnější závit

S kulatou rozetou

Zajištěno proti zpětnému toku

GROHE StarLight chromový povrch




GROHTHERM CUBE

TERMOSTATICKÁ BATERIE

SET 2





35 600 000

Rapido SmartBox**Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci



24 153 000

Grotherm Cube**Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem**

Sada pro kompletní instalaci pomocí univerzálního podomítkového tělesa GROHE

Rapido SmartBox (35 600 000)

Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem

GROHE StarLight chromový povrch

Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), kovový

panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38 °C


Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na 43 °C / 46 °C

Vestavné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

Keramický uzavírací ventil, 120°

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

Montážní sadu je nutné objednat zvlášť



26 073 000

Euphoria Cube**Hlavová sprcha set 286 mm, 1 režim proudu**

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 režim proudu: režim Rain

Sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Vhodná pro průtokové ohříváče vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 888 000

Euphoria Cube+ Stick**Ruční sprcha s 1 režimem proudu**

režim Rain

kov

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím

Vhodná pro průtokové ohříváče vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



28 364 000

Silverflex**Sprchová hadice Twistfree 1 500**

1 500 mm

Univerzální přípojka G 1/2" × 1/2"

Pevnost v tahu 500 N

Vyrobeno z plastu

Hladký povrch pro snadné čištění


Tlaková odolnost až 5 bar

Teplotná odolnost 70 °C

AntiFold ochrana proti zlomení

otočný kónus pro funkci Twistfree

GROHE StarLight chromový povrch



26 370 000


Euphoria Cube**Nástěnné kolínko, DN 15**

S nástěnným držákem sprchy

Vnější závit

Zajištěno proti zpětnému toku

GROHE StarLight chromový povrch



27 704 000

Euphoria Cube**Nástěnné kolínko, DN 15**

Vnější závit

Zajištěno proti zpětnému toku

GROHE StarLight chromový povrch

NOVÉ PÁKOVÉ BATERIE

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ

novinka

Elegantní design
s **tloušťkou pouhých
10 mm***

novinka

Vždy precizní instalace
díky možnosti **dodatečného
natočení nástěnného
panelu až o 6°**

**Kompatibilní se všemi
jednosměrnými ventily**
proti zpětnému toku vody
u vanové výpusti a přepadu

VARIANTY

- Regulace objemu (sprcha)
- Baterie s 2směrným přepínačem
- Baterie s 3směrným přepínačem pro určité modely



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight

Skutečná velikost 1:1



novinka

Kompaktní rozměry, nástěnné panely mají průměr **pouhých 158 mm** (obrázek odpovídá skutečné velikosti)

novinka

Rychlomontážní systém QuickFix se skrytými instalačními prvky a těsněním

novinka

Možné konfigurace **3směrného přepínače:**

- Hlavová sprcha se 2 režimy proudu
- + ruční sprcha
- Hlavová sprcha
- + ruční sprcha
- + vanová výpust'


novinka

2směrný přepínač – celkový přesah **pouze 43 mm***,
3směrný přepínač – celkový přesah **pouze 30 mm***
(nezávisle na hloubce podomítkového tělesa)

novinka

Všechny nástěnné panely jsou **vyrobeny z kovu**


Designové varianty pro všechny koupelnové řady GROHE

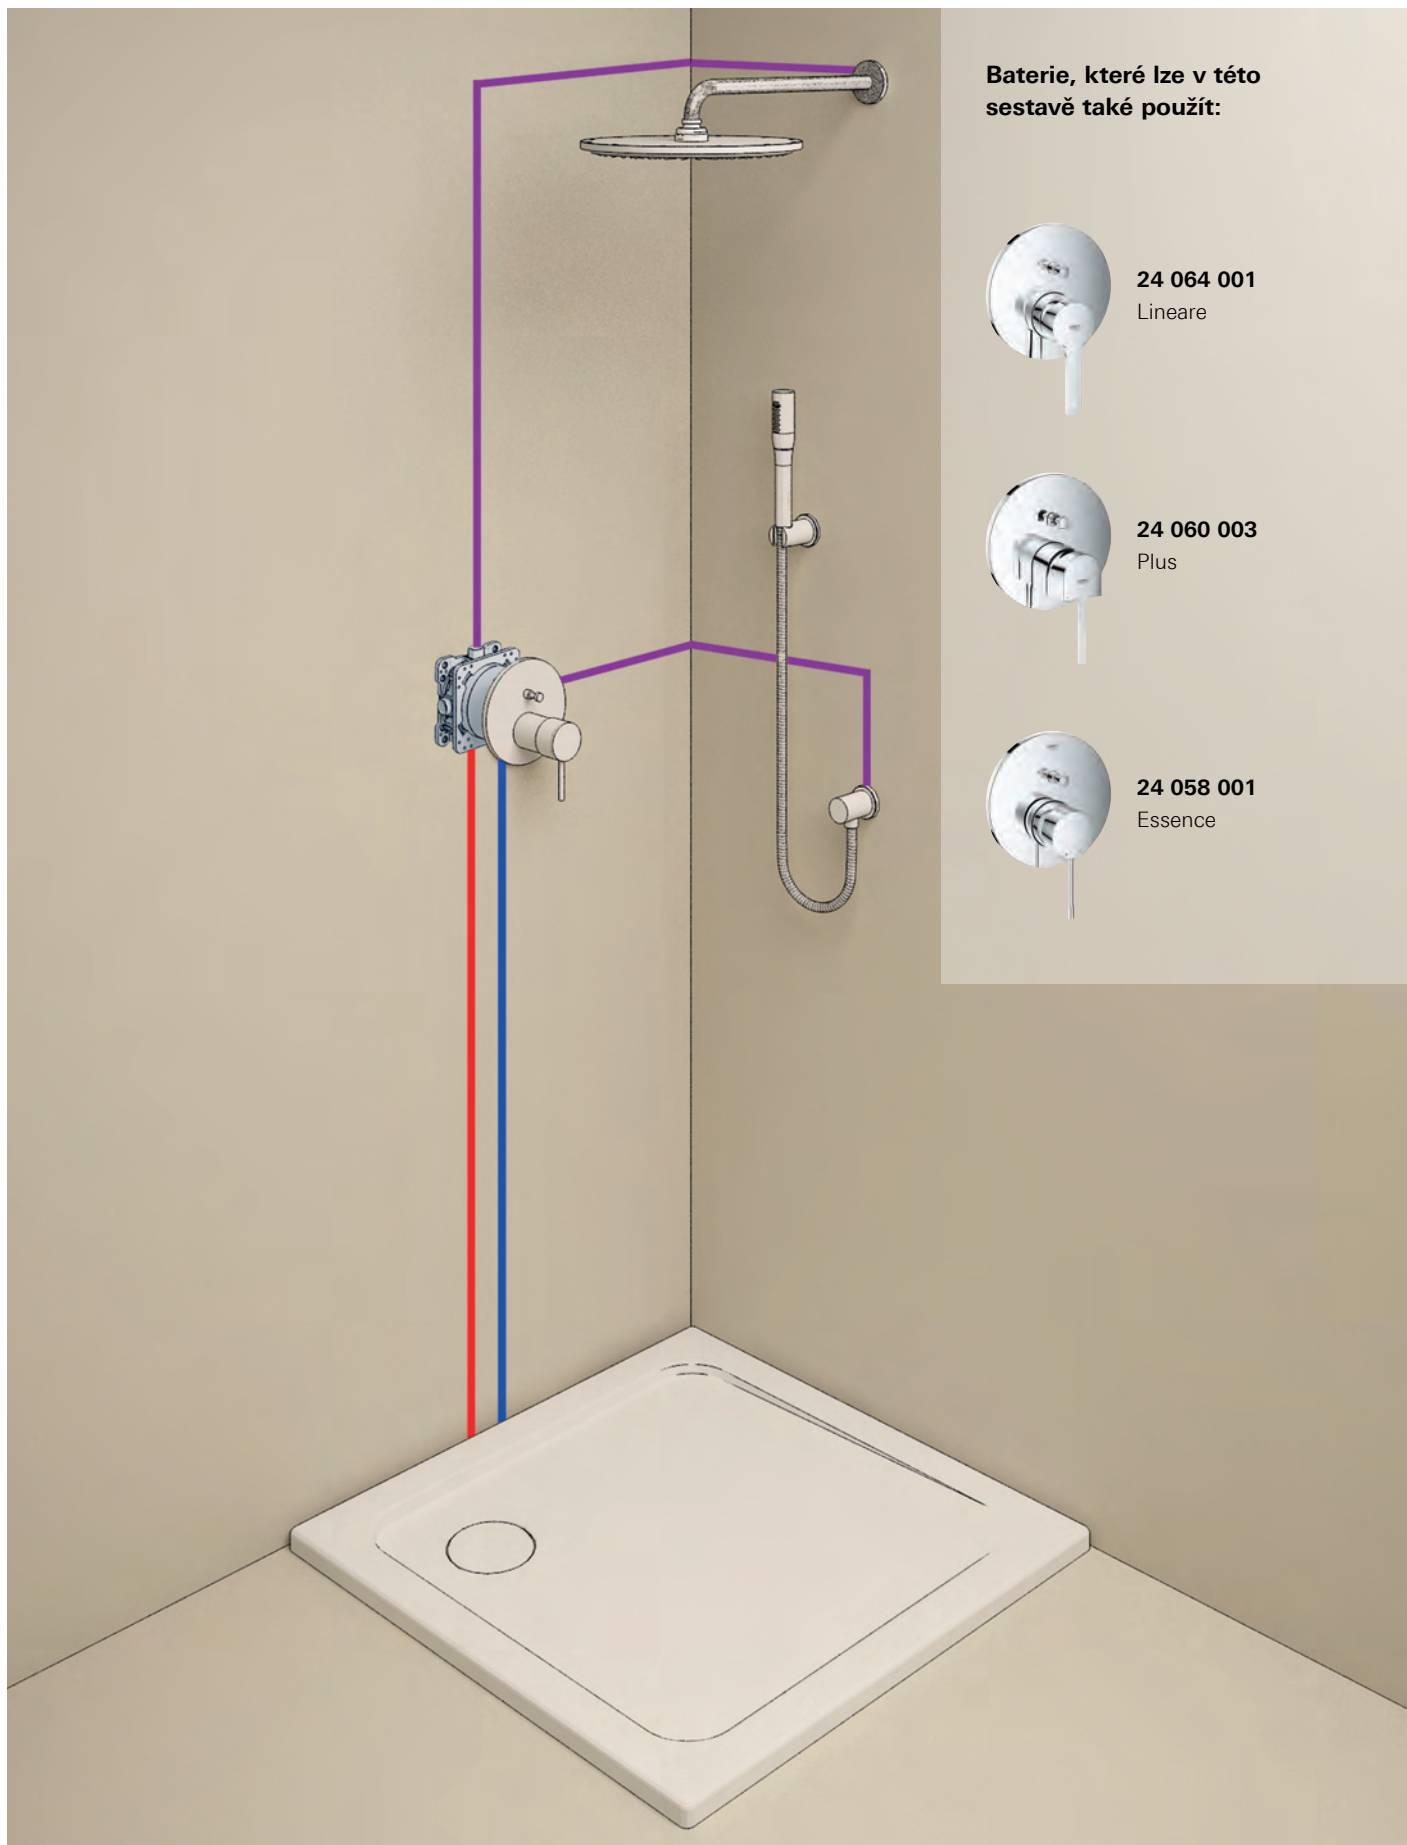

GROHE ATRIO BATERIE

SET 5




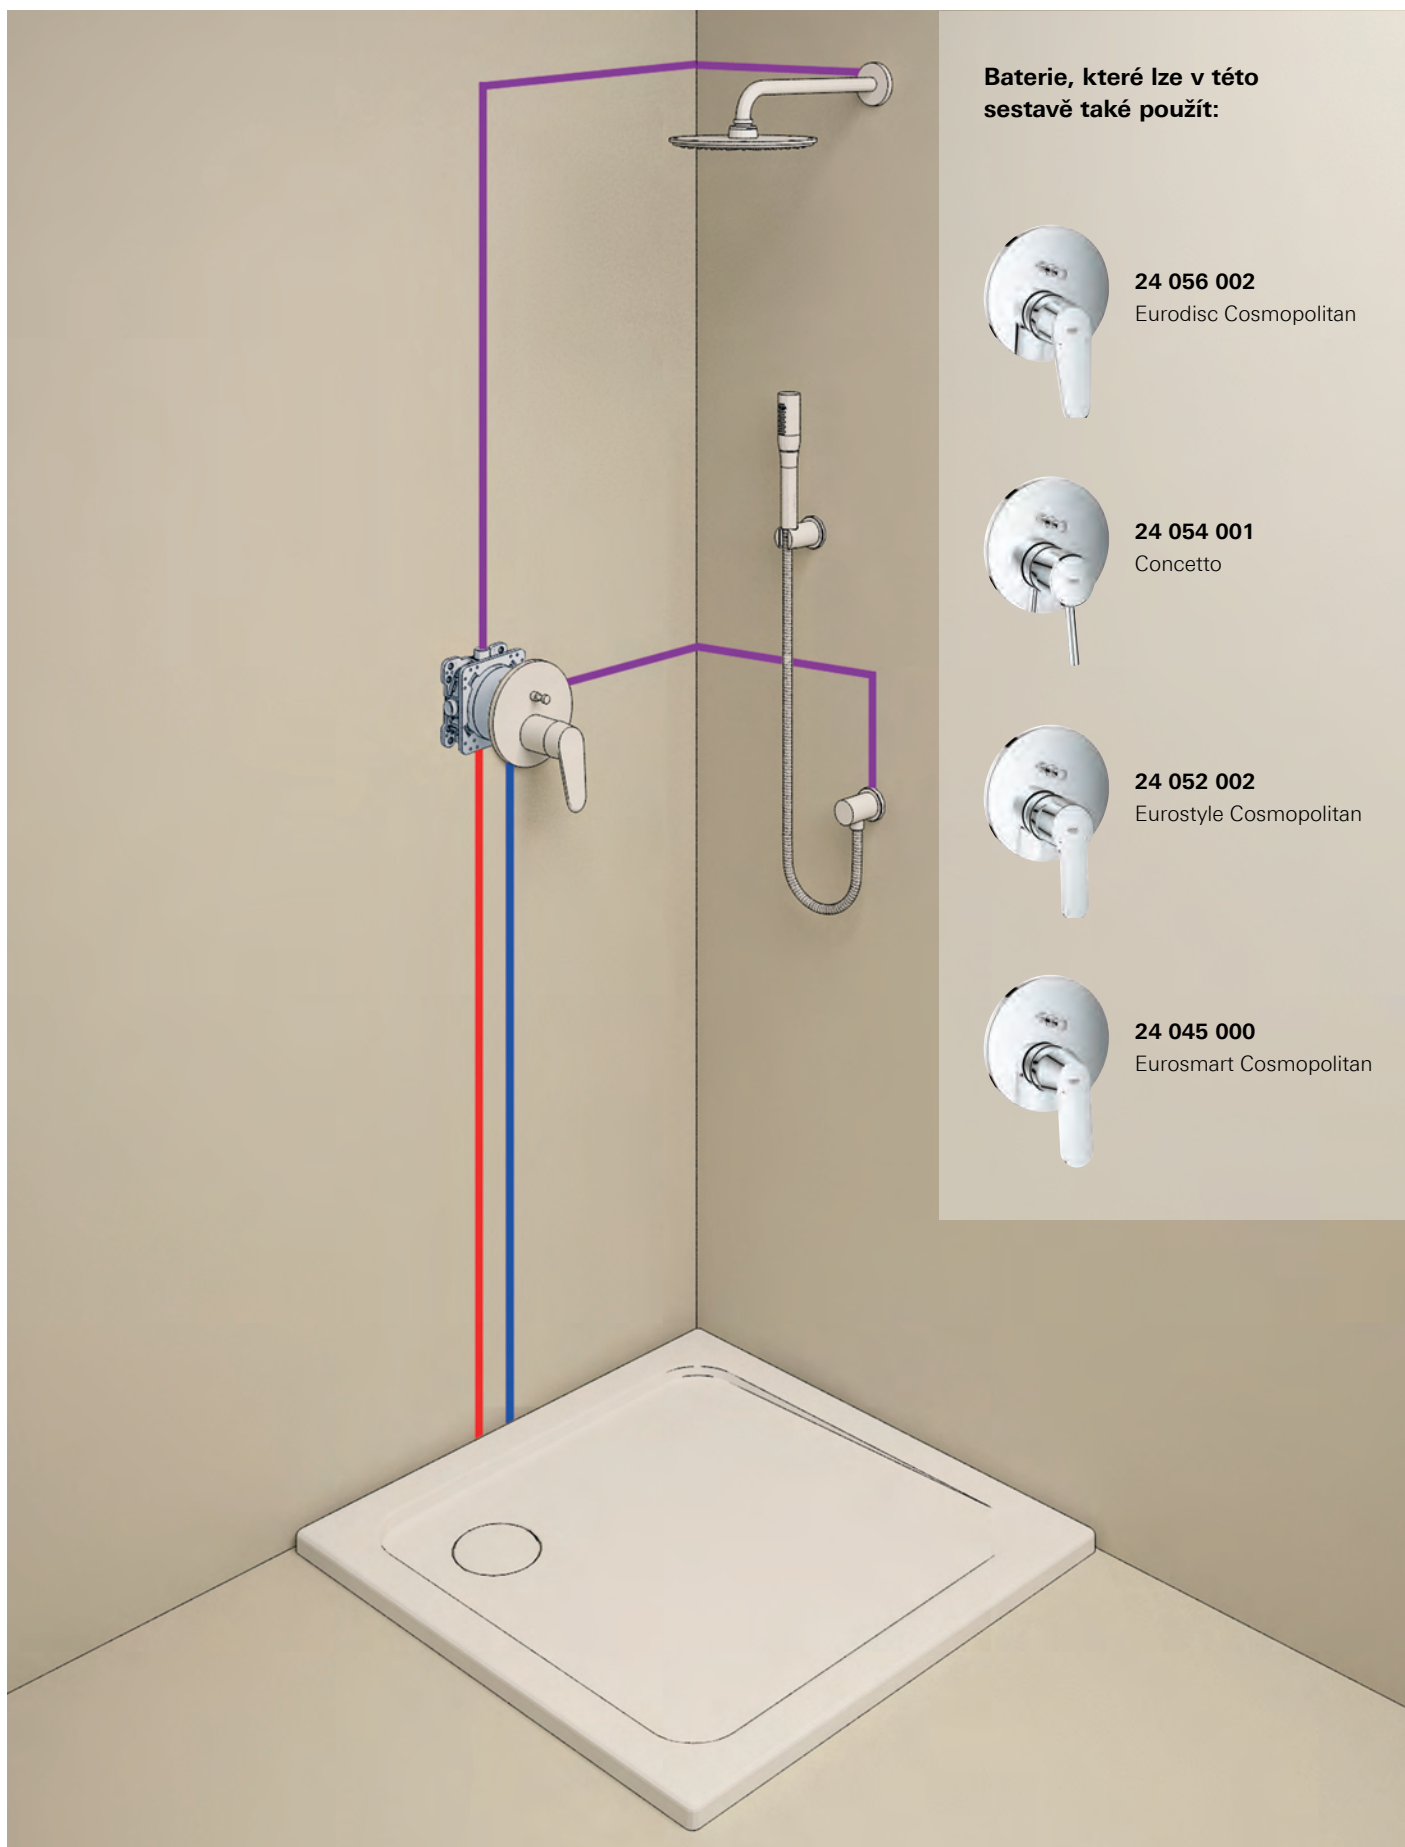

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN BATERIE

SET 6



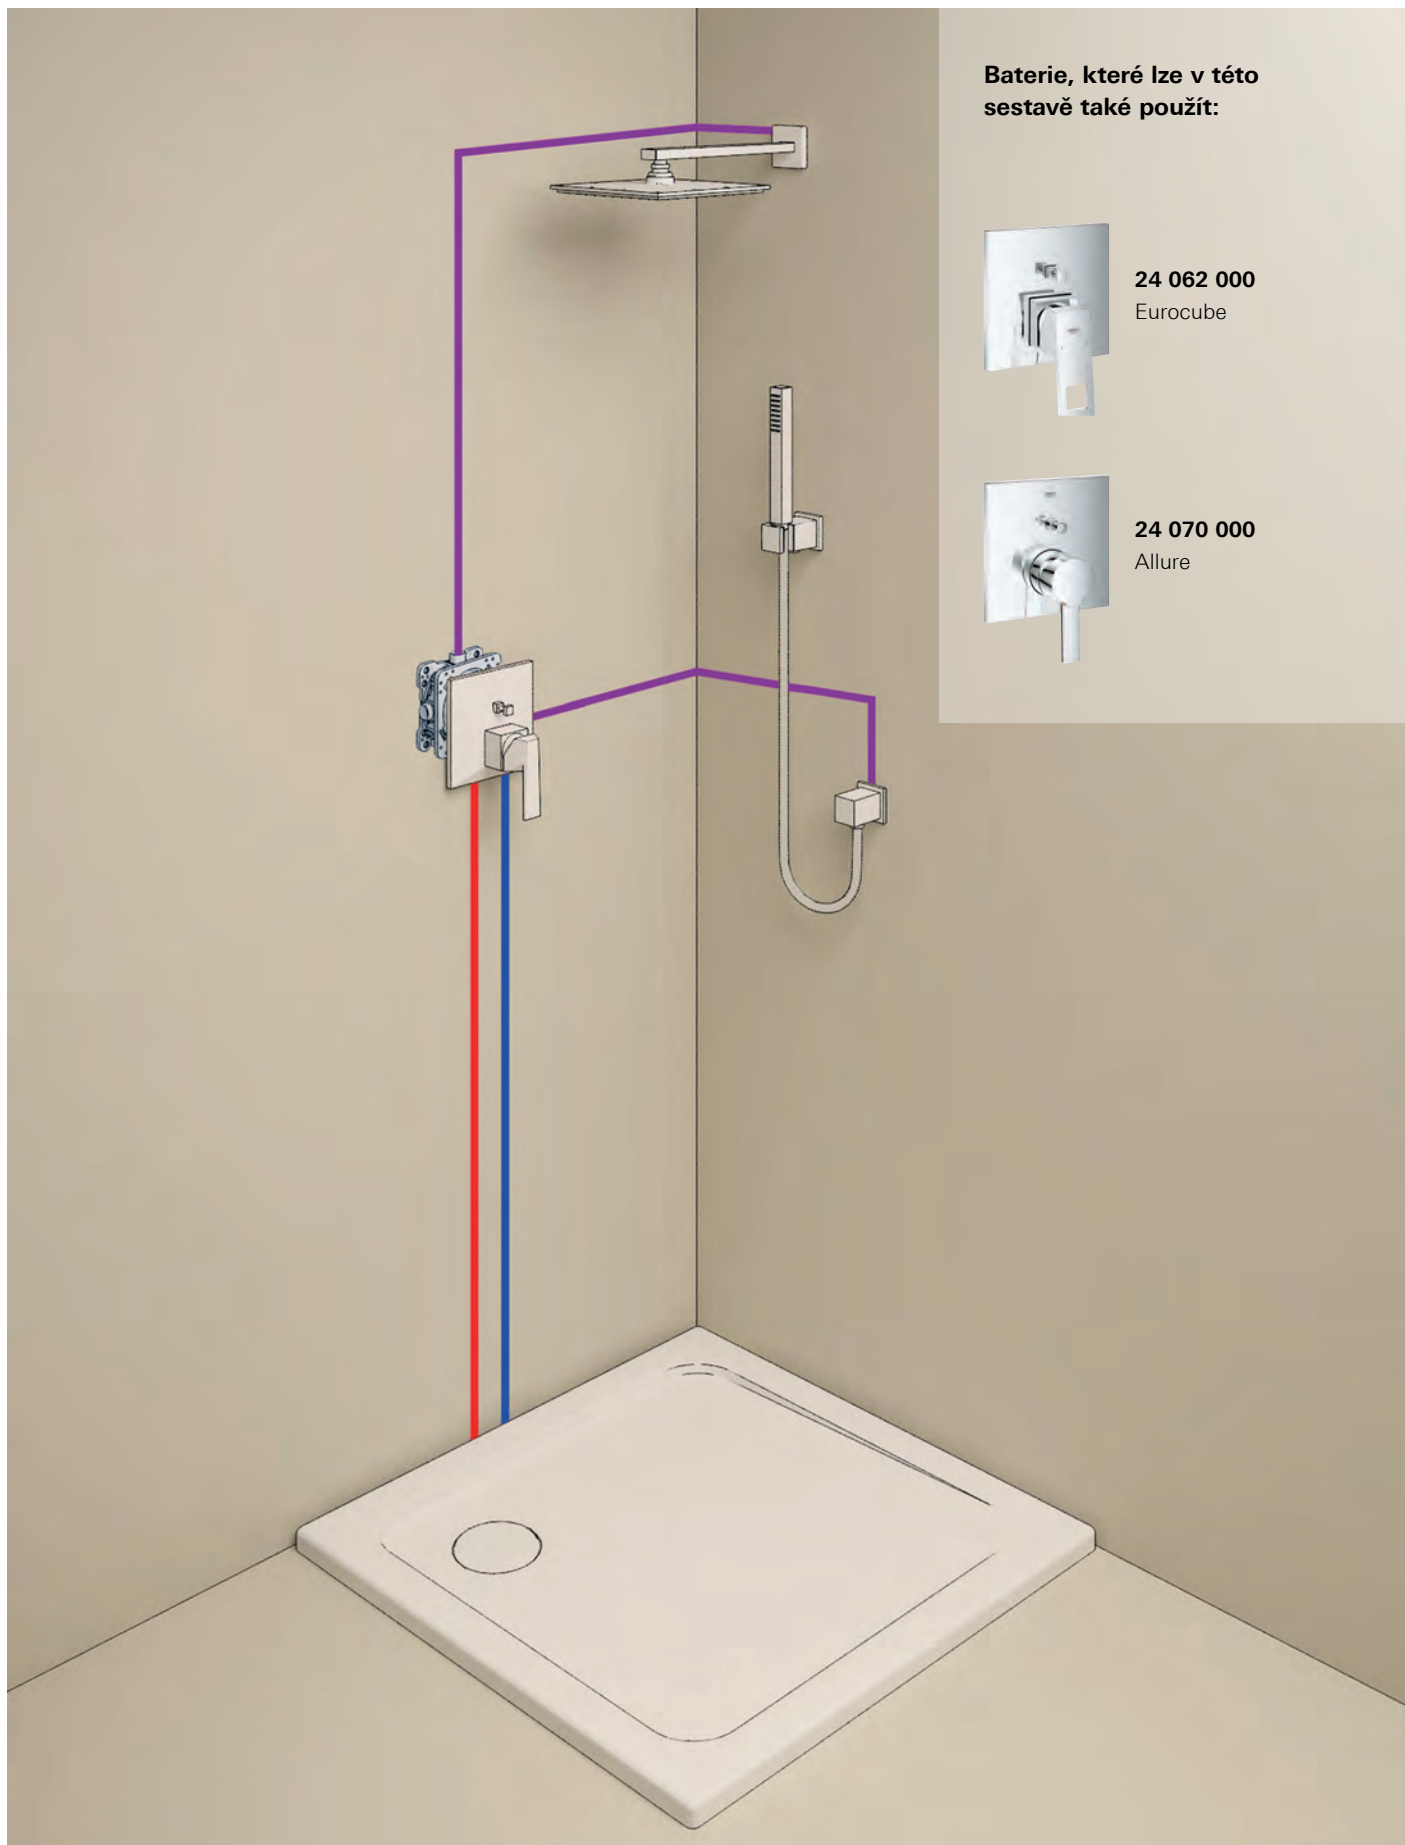

Baterie, které lze v této sestavě také použít:



24 062 000
Eurocube




24 070 000
Allure

GROHE ALLURE BRILLIANT BATERIE

SET 7





35 600 000

Rapido SmartBox

Univerzální vestavbové těleso, DN 15

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci



24 072 000

Allure Brilliant

Páková baterie s 2směrným přepínačem

Sada pro kompletní instalaci pomocí univerzálního podomítkového tělesa GROHE

Rapido SmartBox (35 600 000)

46 mm s technologií GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), kovový


panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Kovová ovládací páka

Automatický 2směrný přepínač vanové výpusti / sprchy

Průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

Montážní sadu je nutné objednat zvlášť



26 064 000

Rainshower Allure

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 režim proudu

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

1 režim proudu: Rain

Sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Vhodná pro průtokové ohřivače vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 888 000

Euphoria Cube+ Stick

Ruční sprcha s 1 režimem proudu

Režim Rain

Kov

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím

Vhodná pro průtokové ohřivače vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



27 706 000


Allure Brilliant

Nástěnný držák ruční sprchy

Pevný

Kov

GROHE StarLight chromový povrch



28 364 000

Silverflex

Sprchová hadice Twistfree 1 500

1 500 mm

Univerzální přípojka G 1/2" x 1/2"

Pevnost v tahu 500 N

Tlaková odolnost až 5 bar


Vyrobeno z plastu

Hladký povrch pro snadné čištění

AntiFold ochrana proti zlomení

Otočný kónus pro funkci Twistfree

GROHE StarLight chromový povrch



27 707 000


Allure Brilliant

Nástěnné kolínko, DN 15

Vnější závit

GROHE StarLight chromový povrch

Zajištěno proti zpětnému toku

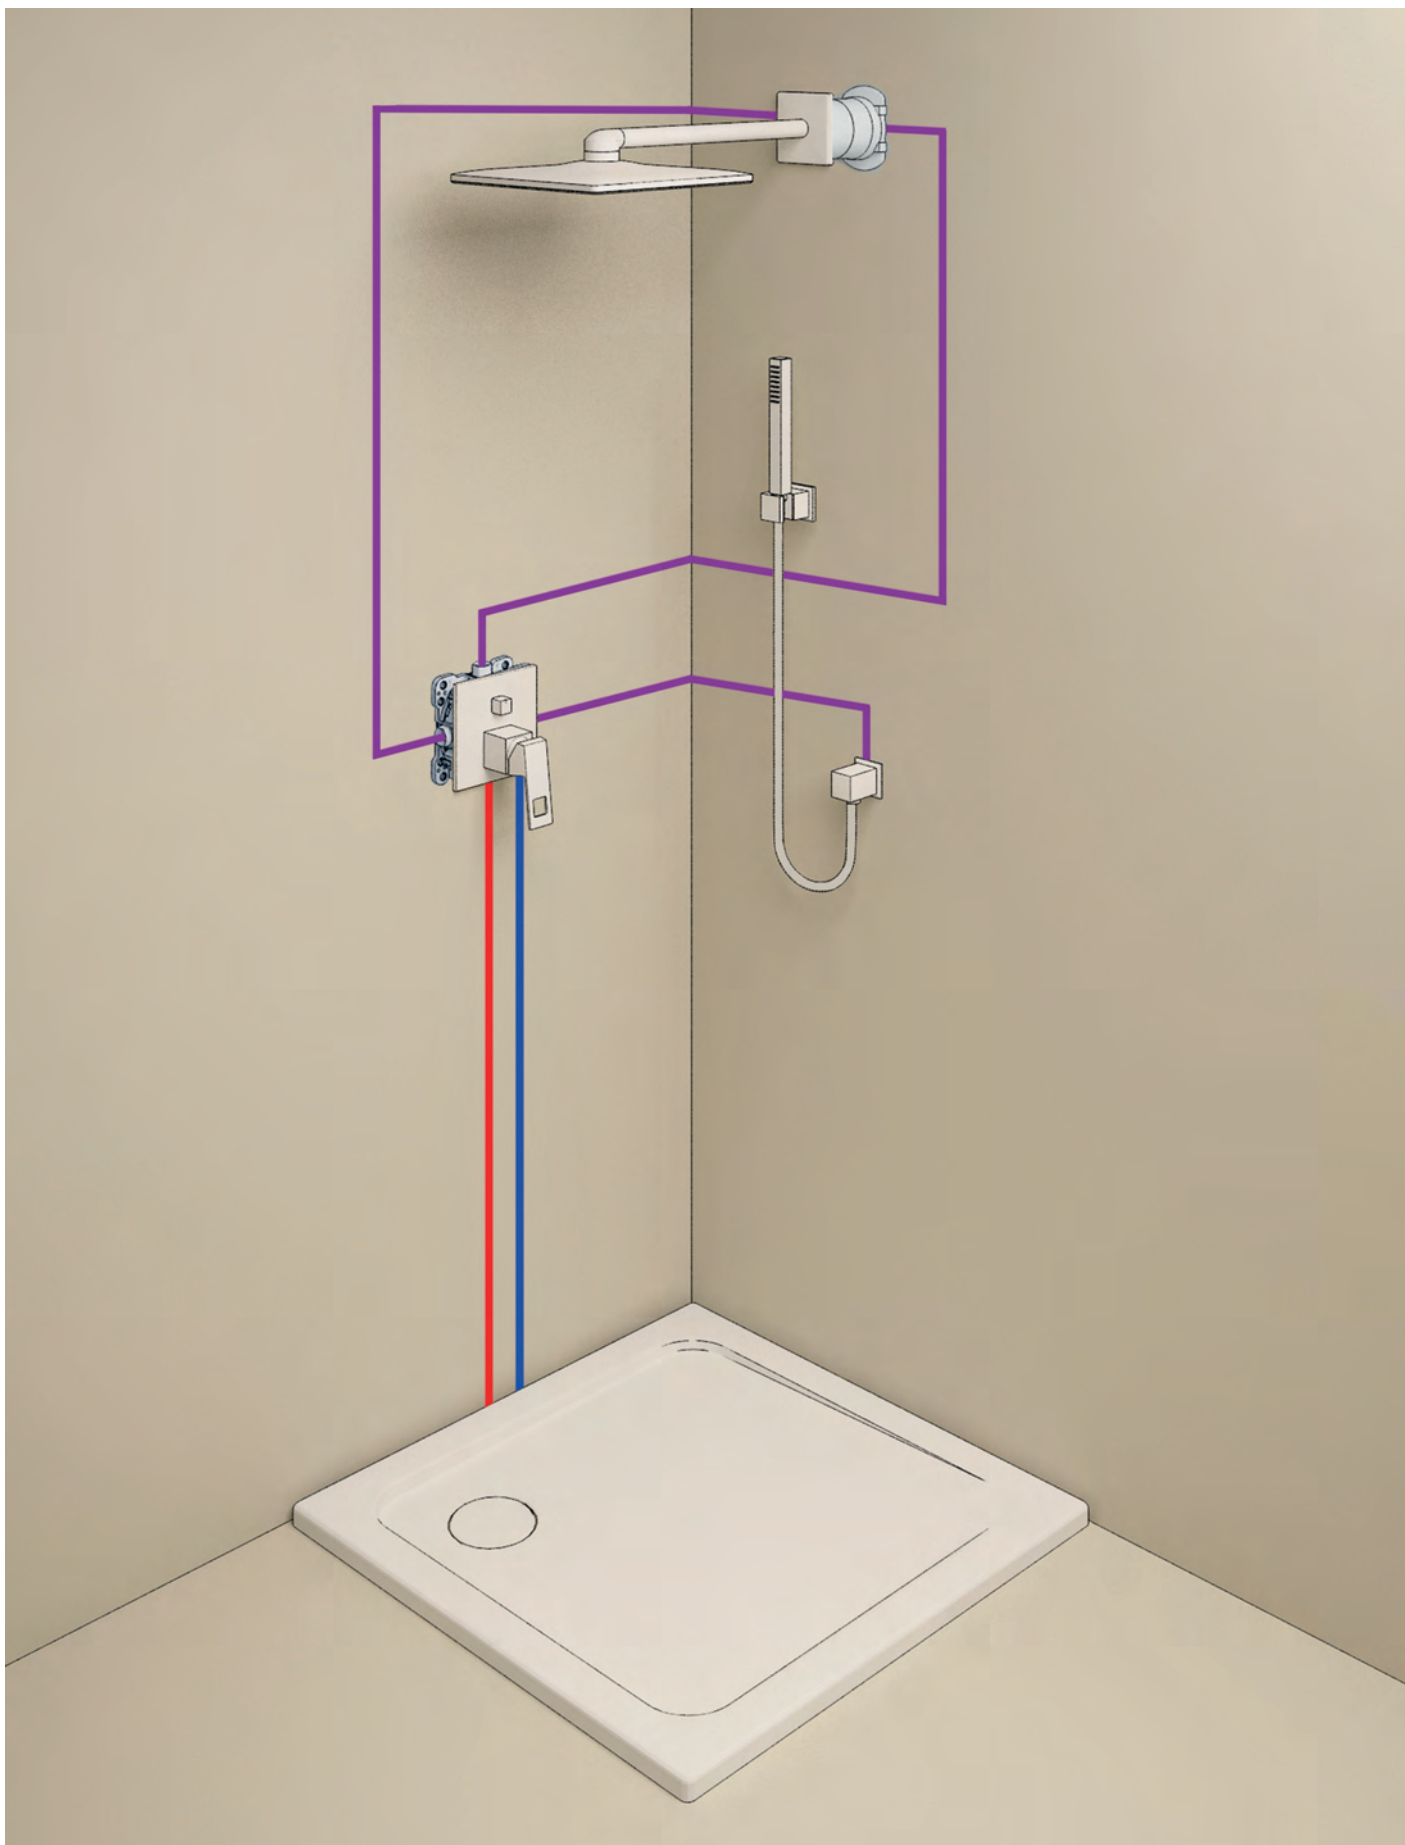

GROHE ALLURE BRILLIANT BATERIE

SET 8





Baterie, které lze v této sestavě také použít:



24 047 003

Eurostyle
(s pákou v plném provedení)



24 043 002

Eurosmart

GROHE EUROSTYLE BATERIE

SET 9






GROHE EUROSART BATERIE

SET 10




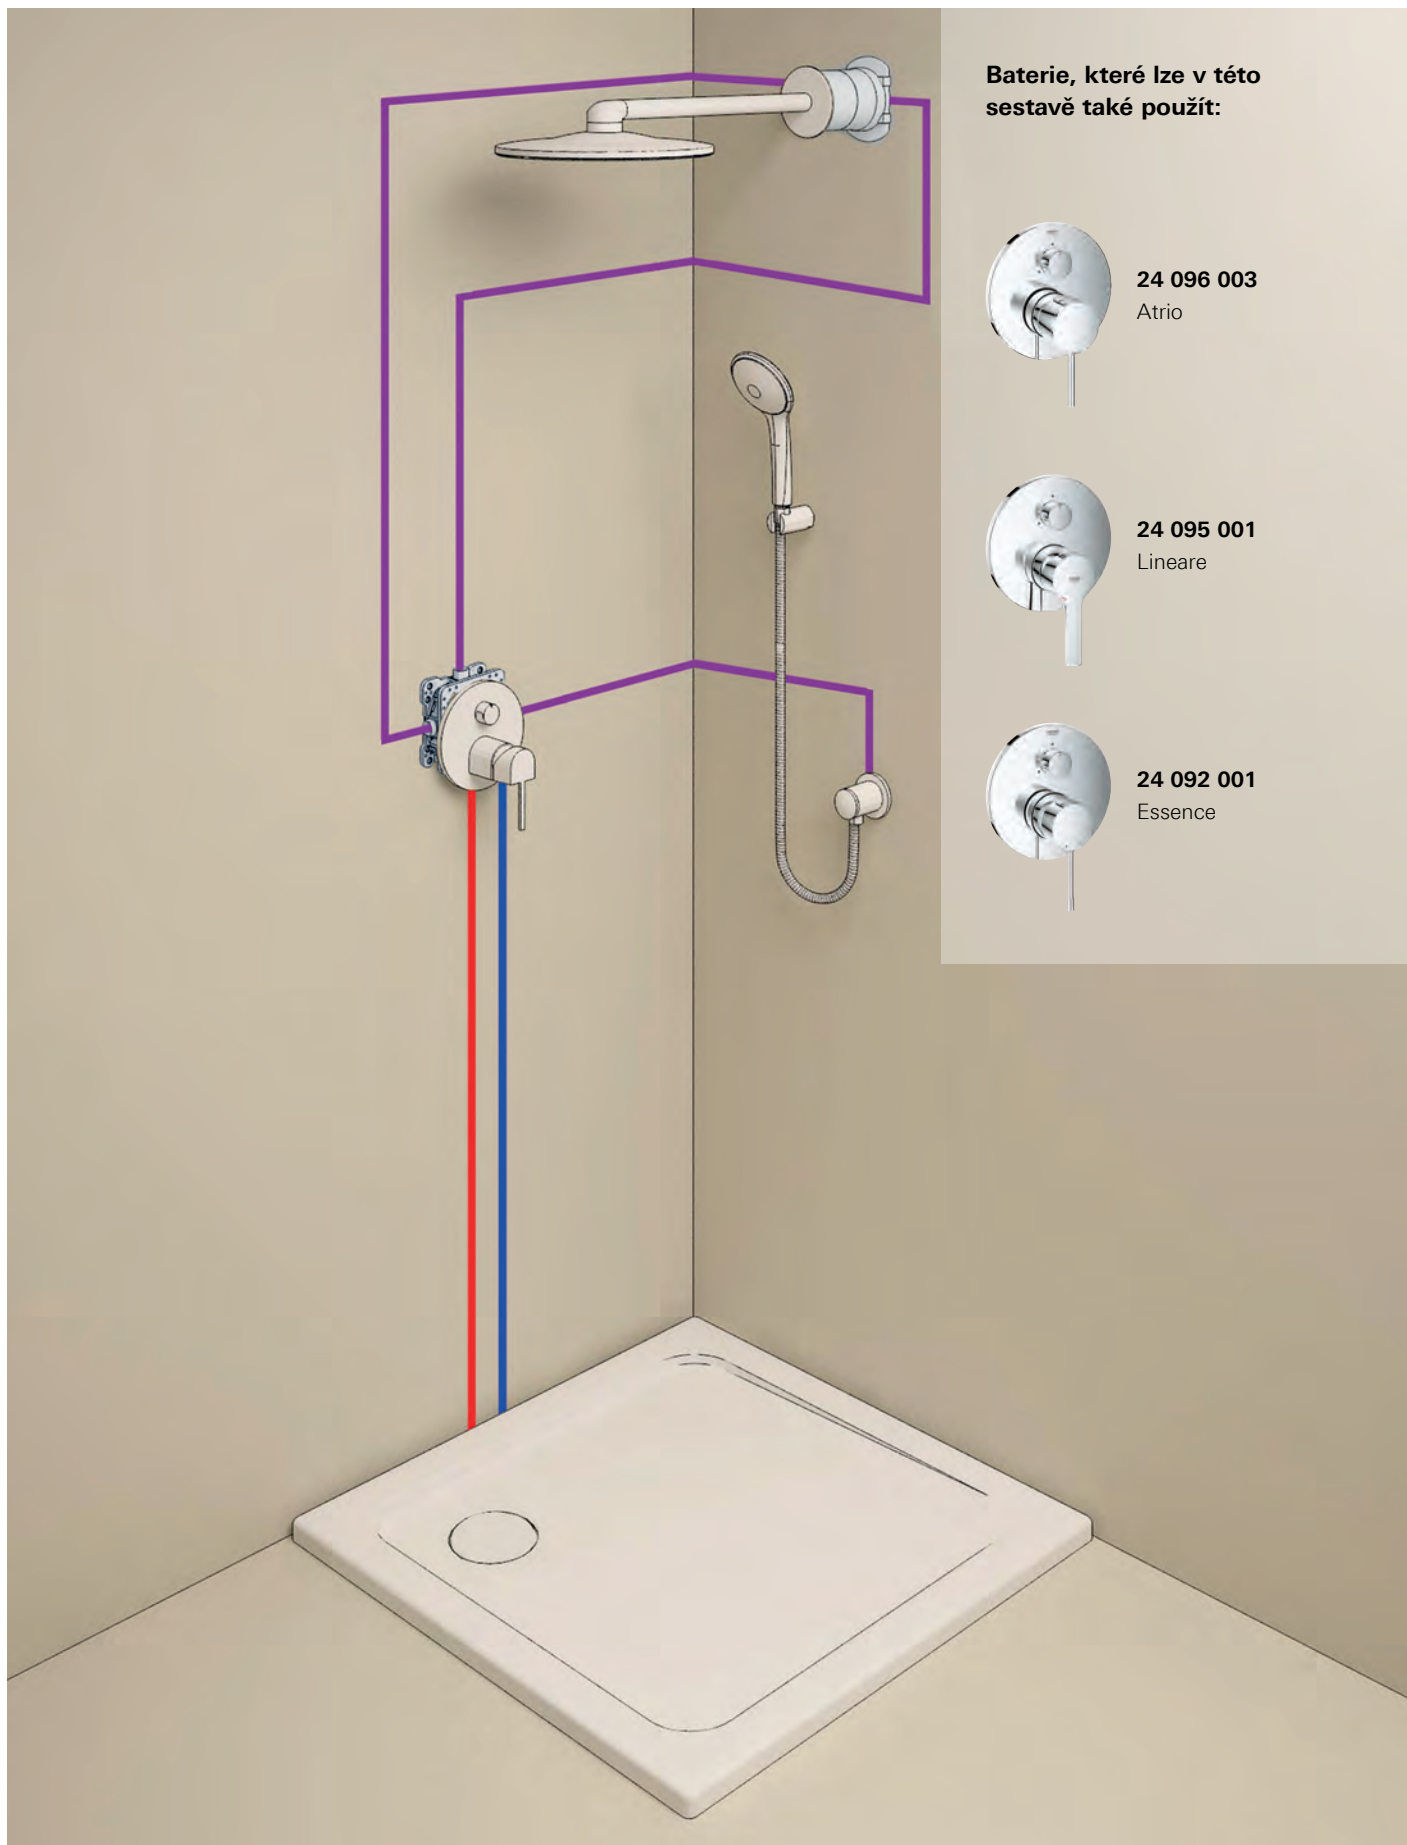

GROHE PLUS BATERIE

SET 11





35 600 000

Rapido SmartBox**Univerzální vestavbové těleso, DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole, DN 15

Instalační hloubka 75–105 mm

Spojovací jednotka


Předmontovaný spouštěč

Stabilní vestavný box a ochranný obal

Připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

Těsnění

Bez setu pro finální instalaci



24 093 003

Plus**Páková baterie s 3směrným přepínačem**

Sada pro kompletní instalaci pomocí GROHE Rapido SmartBox

Univerzální podomítkové těleso 35 600 000

Keramická kartuše 46 mm s technologií GROHE SilkMove

Kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

6°

GROHE StarLight chromový povrch

Kovová ovládací páka

3směrný přepínač


Průtok:

Výstup A = 27 l/min,

Výstup B = 27 l/min,

Výstup C = 27 l/min

Montážní sadu je nutné objednat zvlášť



26 475 000

Rainshower 310 SmartActive**Set hlavové sprchy 430 mm, 2 režimy proudu**

Součástí jsou:

Hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive

Chromová spodní část sprchy

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 – musí být objednáno zvlášť

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

Horizontální sprchové rameno 430 mm



26 483 000

Rainshower**Univerzální vestavbové těleso DN 15**

Pro sety s hlavovou sprchou 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 vstupy

DN 15

Hloubka instalace 75–105 mm

Spojovací jednotka


Stabilní vestavný box a ochranný obal

Nepropustné pouzdro

Těsnění

Integrovaná proplachovací zátka

Bez setu pro finální instalaci



27 354 000

Euphoria**Set s držákem na stěnu, 1 režim proudu**

Ruční sprcha Mono (27 265 000)

Nástěnný držák sprchy (27 056 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

Twistfree – zabraňuje zkroucení sprchové hadice

Vhodná pro průtokové ohřivače vody

Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



28 671 000

Relexa Neutral**Nástěnné kolínko, DN 15**

Vnější závit

Vhodné pro následující ruční sprchy: Single (28 212), Exquisit (28 215), Tempesta Duo

(28 419), Duo (28 261), Tempesta Trio (28 421), Trio (28 578)

GROHE StarLight chromový povrch

SPECIÁLNÍ BATERIE

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ

GROHE StarLight

chrom

Elegantní

design

Infračervený senzor

a Bluetooth modul pro
obousměrnou komunikaci
pro účely monitorování,
konfigurace a servisu

Skutečná velikost 1:1



GROHE
TurboStat



GROHE
StarLight



GROHE

Monitorování

- produktů chráněných heslem
- aplikace dokáže rozpoznat všechny produkty vybavené Bluetooth v okruhu 10 m
- automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí
- počet použití za den / 30 dnů
- tepelná desinfekce a paměť naposledy provedené desinfekce


Konfigurace

- nastavení rozsahu detekce a časového intervalu mezi spuštěním a zastavením
- automatické proplachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění
- 2 časovače zapnutí/vypnutí
- identifikace podle jména

Servis

- ukládání a odesílání až 3 profilů
- obnovení továrního nastavení




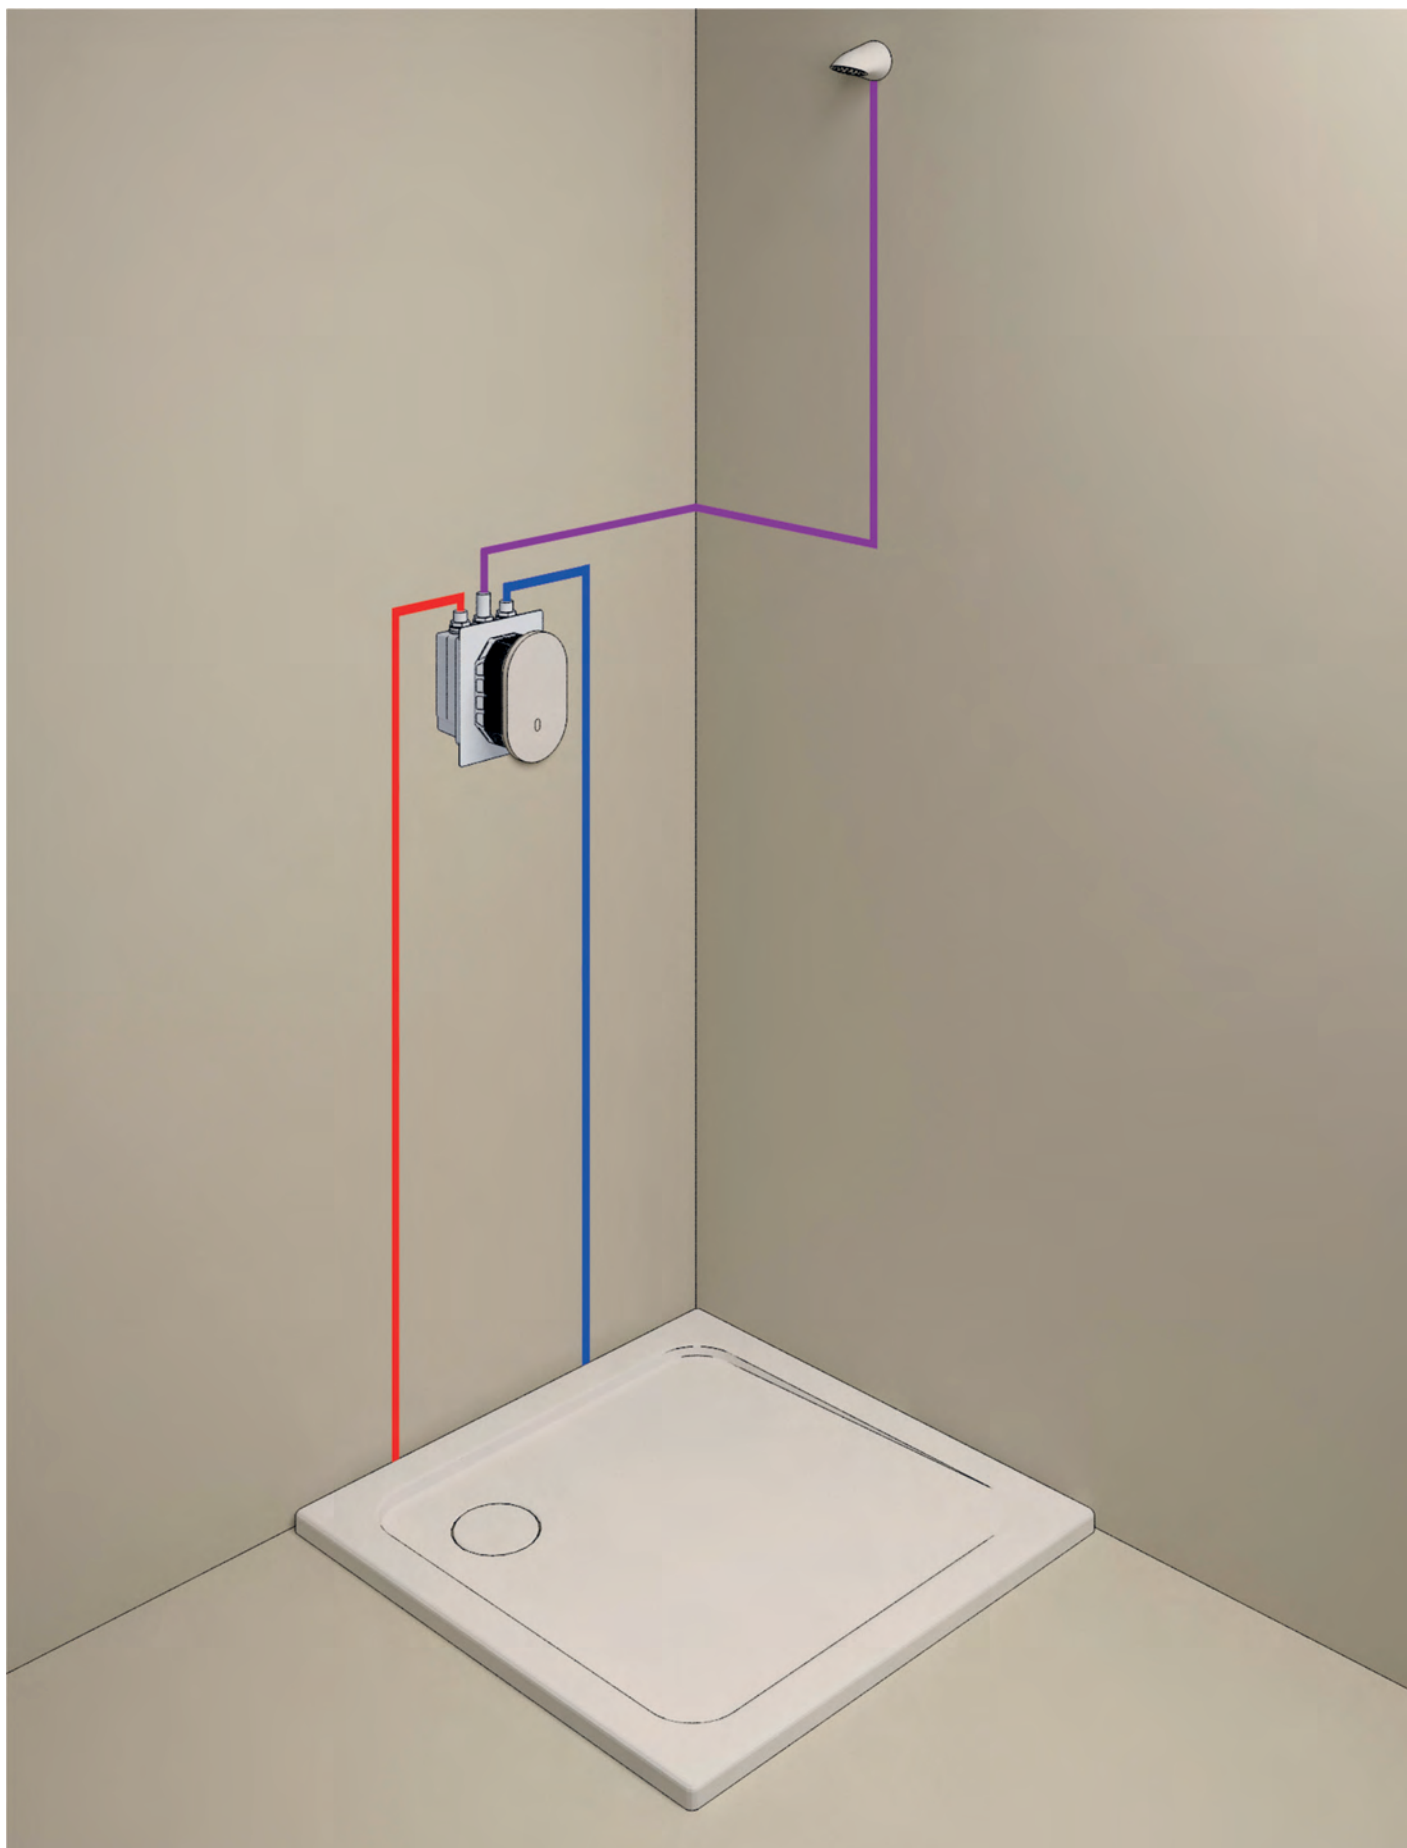

GROHE SPECIÁLNÍ BATERIE

SET 1



**36 415 000****Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth****Infračervená, elektronika pro podomítkovou sprchovou termostatickou baterii**

S infračerveným senzorem a Bluetooth modulem pro obousměrnou komunikaci pro účely monitorování, konfigurace a servisu

Včetně transformátoru 100–240 V AC, 50–60 Hz / 6,75 V DC

Pro podomítkové těleso 36 416 000 (k objednání zvlášť)

GROHE StarLight chromový povrch

S Bluetooth 4.0* pro bezdrátový přenos dat

Pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS** a Android

Dosah Bluetooth (10 m) závisí na použitých materiálech a zdech mezi vysílačem a přijímačem

Kontrola


Produktů chráněných heslem

Aplikace dokáže rozpoznat všechny produkty vybavené Bluetooth v dosahu

Automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí

Počet použití za den / 30 dnů

Tepelná desinfekce a paměť naposledy provedené desinfekce

**36 416 001****Eurosmart Cosmopolitan E****Podomítkové těleso**

Pro sprchovou baterii se skrytým, přednastavitelným termostatickým směšovacíím zařízením

Vhodné pro infračervenou sadu 36 415 000 a 36 463 000

2 uzavírací ventily


Jednosměrné ventily s filtry

Přípojka pro napájecí kabel

S trafem 100–240 V AC, 50–60 Hz, 6,75 V DC

Umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa

Těsnění je součástí balení

**28 002 000****Relexa 70****Sportovní hlavová sprcha s 1 režimem proudu**

Nízká tvorba aerosolů

Těžké lité provedení

Ochrana proti vandalismu

Přípojný závit DN 15, délka 58 mm

Omezovač průtoku 9 l/min. a 12 l/min.


GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost, přípojky po levé straně




Doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

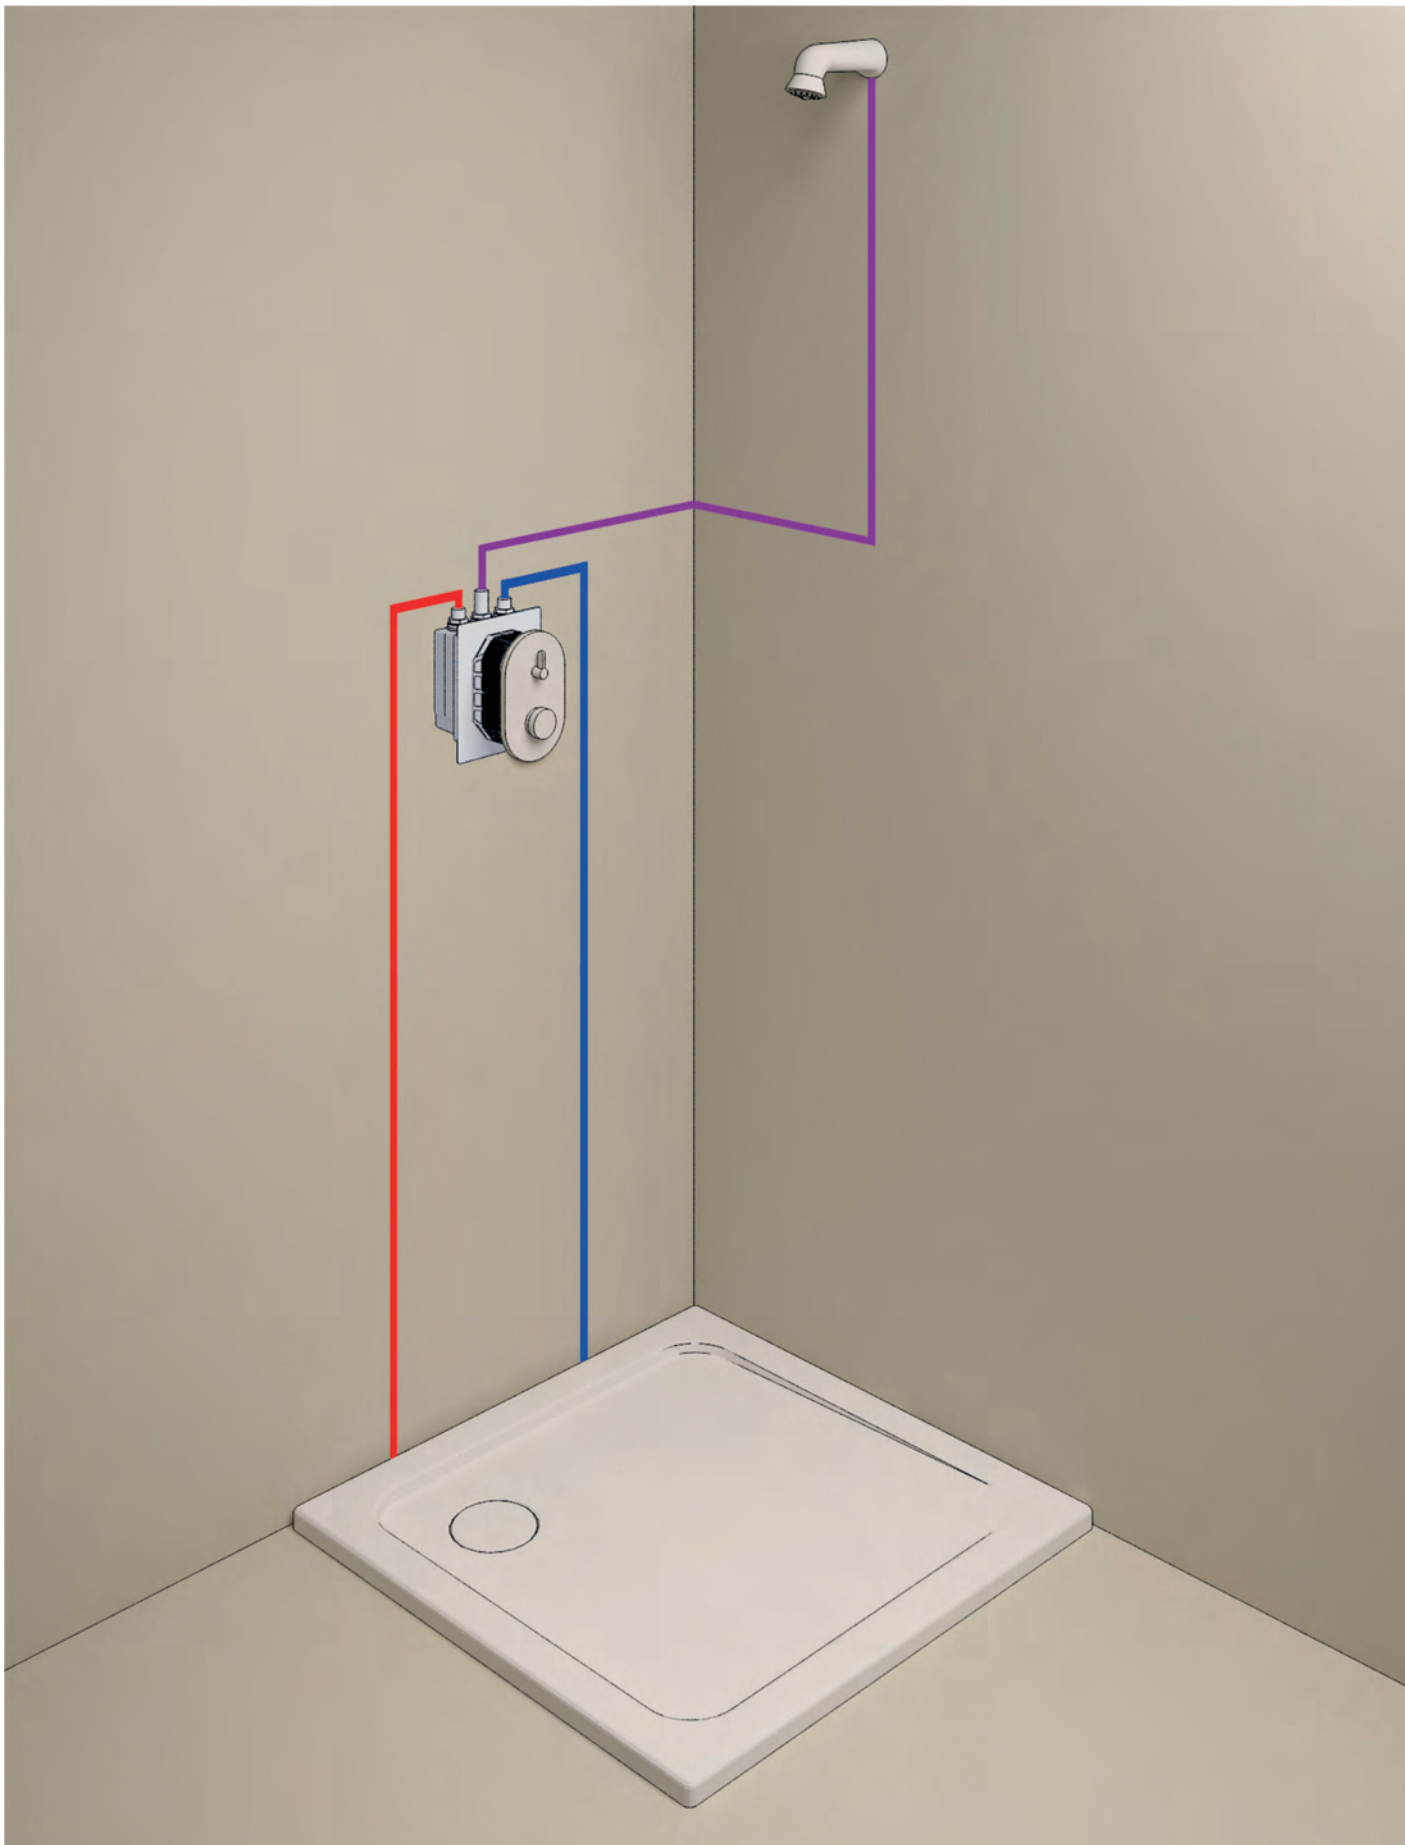

GROHE SPECIÁLNÍ BATERIE

SET 2



**36 321 000****Eurosmart Cosmopolitan T****Samozavírací sprchová baterie DN 15 se směšovací jednotkou a nastavitelným omezovačem teploty**

GROHE StarLight chromový povrch

Chromová rozeta

3 různá nastavení časů průtoku: krátký, střední a dlouhý

(tovární nastavení: střední), cca 7, 15, 30 vteřin (závisí na tlaku)

Rozsah tlaku 0,5–6 barů

Zachytávač nečistot

Pro použití s montážním setem pro podomítkovou vestavbovou sadu 36 322 000

(k objednání zvlášť)

Bez podomítkového tělesa

Tepelná desinfekce a paměť naposledy provedené desinfekce

36 322 001**Eurosmart Cosmopolitan T****Podomítková vestavbová soustava, DN 15**

Včetně směšovací jednotky

K vestavbě do stěny

Vhodné pro instalační set samozavírací baterie

S lepicí páskou pro utěsnění okolo stěny

2 uzavírací ventily

Pouzdro se směšvacím zařízením

Jednosměrný ventil

Pro použití s 36 321 000

Umožňuje vodotěsnou instalaci zdiva kolem podomítkového tělesa

Těsnění je součástí balení

28 948 000**Relexa Plus 60****Sportovní hlavová sprcha s 1 režimem proudu**

Težké lité provedení

Zajištěno proti krádeži

Přípojný závit DN 15

Rozpětí 148 mm


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean – odstranění vodního kamene přetřením

SCHÉMA INSTALACE SYSTÉMU S 3CESTNÝM VENTILEM

Vícesměrové přepínače (3, 4 a 5směrné) se používají pro nasměrování proudu vody do různých koncových bodů. Použití takového zařízení nabízí téměř neomezené možnosti při vybavování koupelnového prostoru, a to například pomocí obrovských hlavových sprch, vanových výpustí, ručních sprch nebo tělových trysek. Vybavení závitovými koncovkami různých průměrů umožňuje optimální způsob připojení jednotlivých výrobků podle toho, jak velký je jejich průtok. K menší koncovce tak lze připojit například ruční sprchu, zatímco větší koncovka může napájet vanovou výpusť, u které je velký průtok žádoucí.

Níže se nachází příklad zapojení 3cestného ventilu.

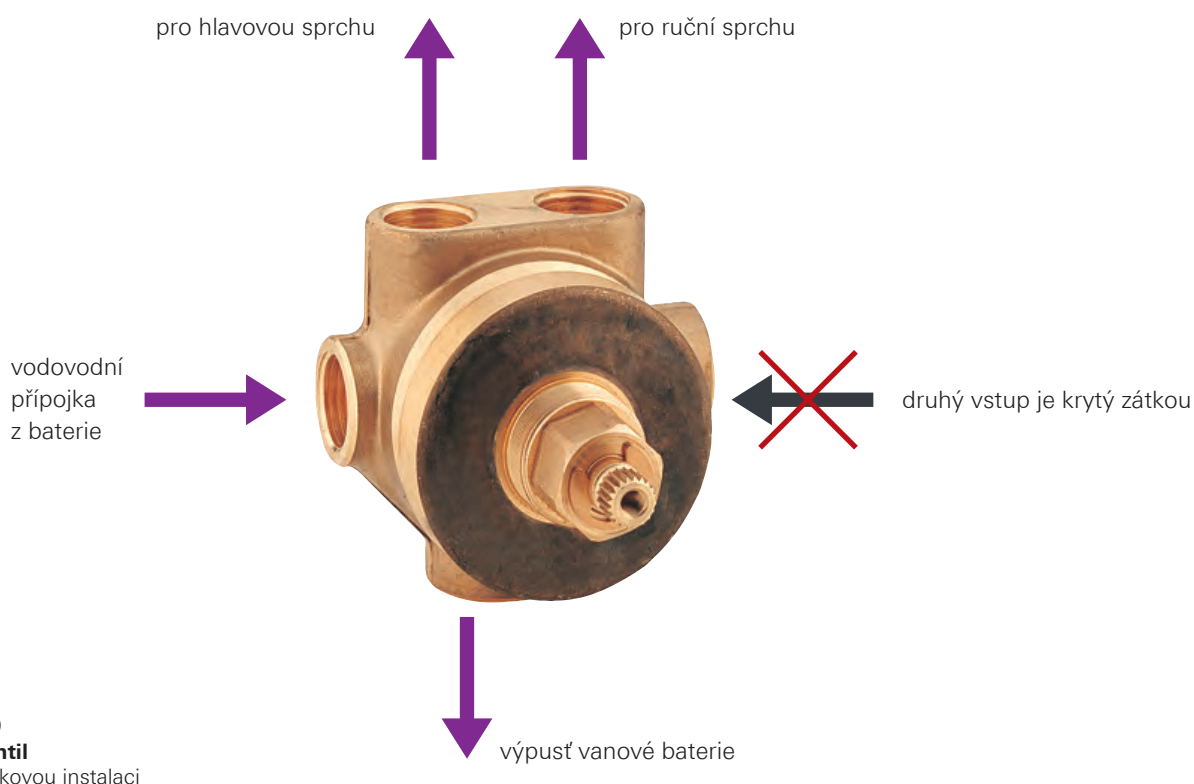

3CESTNÉ VENTILY

Řada	Nástěnná baterie	Podomítkové těleso
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 798 000 	29 033 000 
GROHE ALLURE	19 590 000 	29 033 000 
GROHE GRANDERA	19 942 000 	29 708 000 

PODOMÍTKOVÉ VENTILY

Řada	Nástěnná baterie	Podomítkové těleso
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 796 000 	29 032 000 
GROHE ALLURE	19 384 000 	29 032 000 
GROHE GRANDERA	19 944 000 	29 032 000 
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN	19 470 000 	29 800 000 
GROHTHERM 2000	*dostupné během 2020	29 800 000 
GROHTHERM 1000	*dostupné během 2020	29 800 000 
GROHE EUROCUBE	19 910 000 	29 800 000 

DOPORUČENÁ VÝŠKA INSTALACE SPRCHOVÝCH KOMPONENTŮ

Popis	Výška instalace					
Lidská výška	H	150	160	170	180	190
Ovládací prvky	h0	105	115	120	125	130
Boční sprcha	h1	60	70	70	75	80
Boční sprcha	h2	95	105	110	115	120
Boční sprcha	h3	130	140	150	155	160
Teplotní čidlo	h4	150	160	170	180	190
Hlavová sprcha	h5	200	210	225	235	250

H – Lidská výška

h0 – umístění ovládacích prvků


h1 – boční sprcha na úrovni kolena

h2 – boční sprcha na úrovni boků

h3 – boční sprcha na úrovni ramene

h4 – výška teplotního čidla

h5 – výška hlavové sprchy

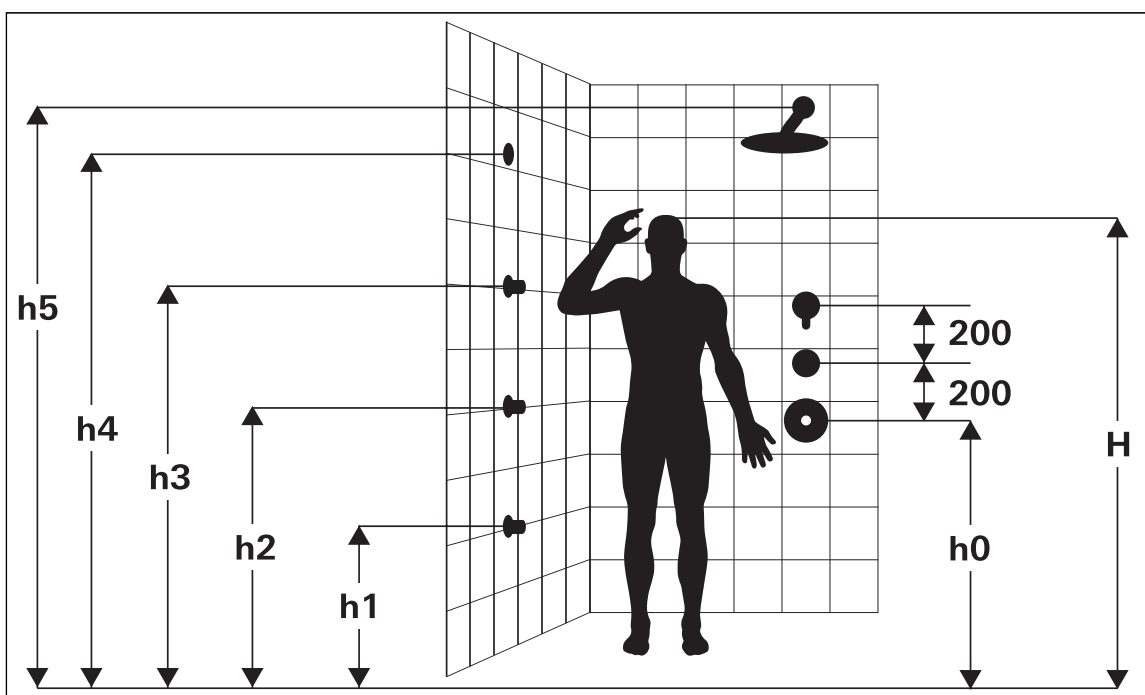

GROHE TECHNOLOGIE



GROHE ECOJOY

Technologie EcoJoy byla vytvořena proto, aby snižovala spotřebu vody a elektrické energie, a tím chránila cenné přírodní zdroje. Produkty vybavené těmito úspornými technologiemi pomáhají chránit životní prostředí a současně zajišťují bezkonkurenční komfort.



GROHE STARLIGHT

Baterie GROHE vyrábíme tak, aby i po mnoha desetiletích vypadaly stejně nádherně jako v den, kdy jste si je poprvé zamilovali. Klíčem k úspěchu je unikátní povrchová technologie GROHE StarLight, která zaručuje dokonalý lesk a odolnost vůči poškození nebo zašpinění.



GROHE SILKMOVE

Hladká a plynulá manipulace vyjadřuje tu nejvyšší kvalitu a spolehlivost, kterou nabízí produkty značky GROHE. Keramická kartuše SilkMove je zárukou plynulého a precizního ovládání proudu a teploty vody.



GROHE TURBOSTAT

Termostatické baterie GROHE jsou vybaveny vůbec nejsofistikovanějšími kartušemi v odvětví. Technologie TurboStat poskytuje vodu s požadovanou teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování.



GROHE COOLTOUCH

Technologie CoolTouch zaručuje, že povrch baterie bude vždy bezpečně chladný. Mezi chromovým povrchem a vodními trubkami se totiž nachází inovativní chladič kanálek, který tvoří teplotní bariéru zabraňující tomu, aby se baterie stala příliš horkou.



GROHE DREAMSPRAY

Pokročilý systém distribuce vody v našich sprchových hlavících zaručuje dokonale vyvážený proud vody. Nezávisle na tom, jaký režim proudu zvolíte a do jakého úhlu sprchu nakloníte, voda bude vytékat stále se stejnou intenzitou, díky čemuž bude sprchování čistý požitek.



ZÁRUKA GROHE


Spolehlivá německá technologie zaručuje kvalitu našich produktů. Čím delší je záruční lhůta, tím větší důvěru v daný produkt zákazníci mají. Proto společnost GROHE nabízí 5letou záruku na všechny své produkty a dokonce 10letou záruku na všechny podomítkové součásti.



VYROBENO V NĚMECKU

Zemí, ve které se rodí spolehlivé technologie GROHE, jedinečná tvůrčí inovace a prémiový design, je Německo. Proto se všechny produkty GROHE pyšní značkou kvality „Vyrobeno v Německu“.

Sledujte nás



KVALITA

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“

Magazín Fortune, 2017



DESIGN

Přes 400 designových ocenění získaných od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou za přínos k udržitelnému rozvoji, 2017

Tento katalog slouží výhradně jako ukázka produktů. Veškeré podrobnosti týkající se instalace a kompatibility produktů společnosti GROHE AG se nachází v příslušných návodech k obsluze. Společnost Grohe ČR s.r.o. se sídlem v Praze není odpovědná za produkty společnosti GROHE AG instalované nesprávným způsobem. Ke změně vzhledu i parametrů produktů může dojít bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

© 09/2019 – Copyright společnosti GROHE

PART OF LIXIL